

特点

A1型塑料注模压力计采用倾斜 / 垂直结构和低挥发红油指示压力值。在提供较大量程的同时，可以在低量程使分辨率和读数精度更高。A1可以测量正压，负压和差压。



产品构造

A1压力计价格经济、结构紧凑，由牢固的白色模制聚乙烯外壳、指示管和流体套管、模制ABS调节钮、零点调节活塞，以及防漏的"O"形密封环组成。A1所带的溢流槽可以缓解中等过压。铝制面板上有印有刻度，并有三种计量单位可选。

技术指标


精度：±3% 满刻度

最大工作温度：140°F (60°C)

最大内部工作压力：10 psi (70 KPa)

结构尺寸

(mm)

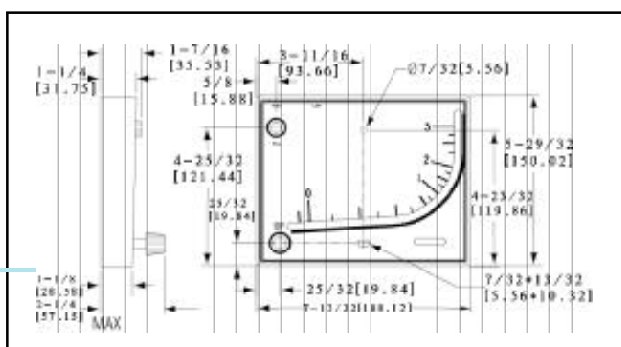

安装方式

每台A1压力计配有两个可与1/8"管道或金属薄板方管相配的管接头、两个安装螺钉、3/4盎司瓶装红色指示液、使用说明书，及8英尺长的柔性塑料引压管。

A1压力计可以用提供的两个螺钉装在任何垂直的表面上。内置的水准仪可在安装时帮助调整水平位置。只要将储液罐加满，将液体刻度调整至零，再接上引压管，压力计就可以开始使用了。

产品选型

型号	量程	所用液体
A1-3 in w.c	0-3 in w.c.	密度为 .826 s.g的低挥发红油
A1-80 mm w.c.	0-80 mm w.c	密度为 .826 s.g的低挥发红油
A1-700Pa	10-0-700 Pa	密度为 .826 s.g的低挥发红油

上海博鑫科技有限公司

地址：上海市肇嘉浜路269弄2号楼607室

电话：021-2907 5544 / 13816625261

传真：021-2701 9266

mail：info@dewpoint.com.cn



加拿大塞尔瑟斯仪表

www.dewpoint.com.cn