



### 规格

捣锤尺寸	20mm
分辨率	± 1psi (0.01MPa)
精度	± 1%全测量范围
压强范围	0-3000psi (0-20MPa)

### 包括的配件

- 数显附着力测试仪
- 20mm 铝制捣锤 (20)
- 研磨垫
- 切具
- 粘合剂棒和粘合剂盘
- 棉签
- AAA 电池 (2)
- 使用说明书
- NIST 校准证书
- 指导录像
- 一年保修期
- 牢固、重量轻、易搬运

全套重量 (含包装): 12 磅/5.5 千克

运输尺寸:  
 长—17 英寸/43cm  
 宽—16 英寸/33cm  
 高—6 英寸/15cm

### 选配件

- 50mm 附件包
- 木器、混凝土和塑料等低附着力图曾测试的理想工具
- 提供精确可重复低范围大面积测量捣锤
- 测量范围 0—500psi (0—3.5MPa)
- 包括 50mm 拉拔, 50mm 视空和 50mm 捣锤 (12)
- 50mm 捣锤试验板—混凝土后涂层的理想试验
- Windows 分析软件—看到记录数据更多详情
- 粘合工具—附加粘合剂, 混合棒, 盘和棉签
- 其它
- 附加提供 20mm 和 50mm 标准
- 定制 10mm 和 14mm 捣锤



50mm Accessory Kit



# PosiTest® Pull-Off Adhesion Tester

数字显示型...测量金属、木材、混凝土以及其它底材表面涂料的附着力-革命性的-序列性显示拉力



# PosiTest® Pull-Off Adhesion Tester

测量用液压把指定面积大小的涂料面从底材上拉起所需要的力，这个力在一个精密的数字显示器上以单位 psi 或 MPa 显示出来。



## 简单性

便携，手动操作，实验室和户外使用的理想工具

大显示屏

拉力显示，使拉力符合国际测量方法

容易选择测量尺寸，接触按钮转换

不同的捣锤仪器自动选择测试力

便宜，可清除且可以作永久记录

拥有测试所需的所有配件

## 持久性

防水，防尘和防震

高质量液压泵可以在任何环境下使用

包装简便

一年保修期

## 精确性

每一台拉拔式附着力测试仪都经过校准，达到 NIST ± 1% 精度

在平坦或不平坦的表面上仪器都可以自对准精确测量

工业用传感器保证数据的连续性和精确性

符合 ASTM D4541, ISO4624 等标准

## 通用性

新

国内的拉力存储数量、日期和尺寸最高只到 200 拉

新

可以用软件把数据下载到电脑

拥有 10、14、20、50 捣锤，越大越精确

LCD 以单位 psi 或 Pa 来显示拉力值



## 测量捣锤

铝制的捣锤单个使用很便宜，符合国际惯行标准。分为 10、14、20、50 不同的测试精度范围

## 自对准特性

不同的粘合剂和不同的表面涂料会得到不同的测试拉力结果和读数。为了获得更多可重负的附着力值，需要在测量面上拉力分布平均

捣锤均匀分配对测试面的拉力，防止单侧用力

## 均衡拉力

均

## 支架


支

## 快速接口

快

## 粘合剂

粘

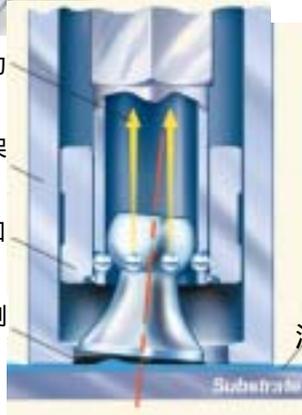

拉拔式附着力测试仪自动对准补偿。一个经常用的环形轴承卡住捣锤的球形头保证对准。只有这款拉拔式附着力测试仪有这个特性。

## 新数字显示 LCD (真实显示)

清晰读数的大液晶显示器，记录最大值



拉力指示更好拉力调整 (psi 或 MPa)

电池指示  
记忆指示

下次测量开关 接触式记忆数据读取 捣锤选择 测量单位选择

## Windows 的 Posi soft 软件 (可选)

是可下载到 c 机上用于打印及存档操作的理想软件

可以键入注释和评注

支持英语、德语、法语、意大利语、西班牙语等多种语言


可以输出文档或电子表格

包括连接的 U S B 线缆

## 显示 200 个拉力值

## 计算最大最小值和偏差

## 打印和显示图

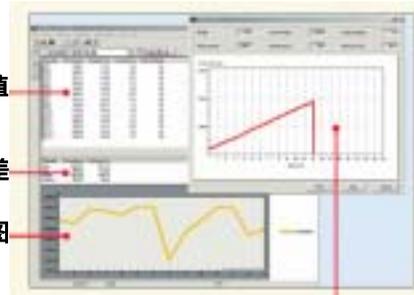

真实的拉力作用时间和均值显示