



TESCOM 20-1200 工业减压阀

入口高压,出口中压,中流量

优点



- 活塞式长寿命,高安全性
- 流量变化基本不影响压力
- 平衡阀设计减小压力变化
- 重量轻,铝合金制造
- 宽温度,流量,压力范围
- 多种预设出口压力
- 10 μ ,316不锈钢过滤器

应用

- 天然气汽车

参数

- 稳压器-减压阀
- 最大入口压力: 5000PSI
- 最大出口压力: 450PSI
- 泄漏: 气密
- 操作温度: -40~85°C
- 流量系数: Cv=0.5
- 材质
 - 阀体: 镀镍铝6061-T6, 316不锈钢
 - 阀座: Vespel®
 - O型圈: Buna-N
 - 主阀: 316不锈钢
 - 传感器: 铝合金 6061-T6
 - 弹簧: 302不锈钢
 - 10 μ 过滤器: 316不锈钢
 - 其余部件: 300不锈钢, 18-8不锈钢, Teflon®
- 清洁: CGA 4.1 and ASTM G93
- 连接: 1/4", 3/8", 1/2"NPTF, SAE
- 重量: 0.6kg

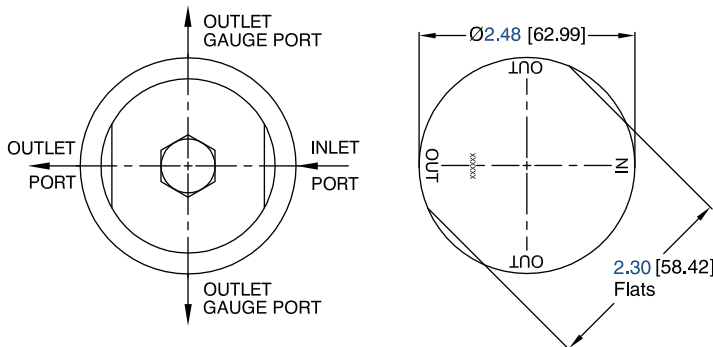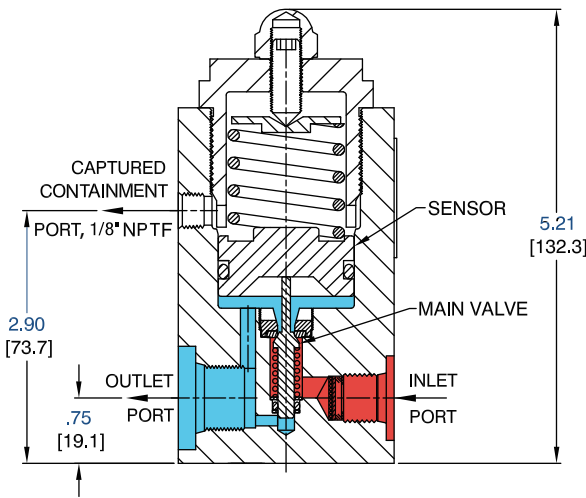



选型表

系列	阀体材质	出口压力范围	接口类型	入口 出口 压力表 尺寸 尺寸 接口尺寸	设定点
20-12	3 - 镀镍铝合金 6061-T61	1 - 0~75 PSI	1 - SAE	4 - 1/4" 1/4" 1/4"	01 - 150 PSI 07 - 170 PSI 13 - 90 PSI 19 - 218 PSI
		2 - 90~190 PSI	2 - NPT	7 - 3/8" 3/8" 1/4"	02 - 300 PSI 08 - 55 PSI 14 - 141 PSI 20 - 45 PSI
		3 - 101~320 PSI		9 - 3/8" 1/2" 1/4"	03 - 400 PSI 09 - 100 PSI 15 - 40 PSI 21 - 200 PSI
		4 - 200~450 PSI			04 - 175 PSI 10 - 70 PSI 16 - 220 PSI 22 - 80 PSI
					05 - 50 PSI 11 - 435 PSI 17 - 60 PSI 23 - 320 PSI
					06 - 125 PSI 12 - 160 PSI 18 - 290 PSI

