

TM 系列-手持式轉速計


■ 製品種類

品名	規格	標準配件
手持型轉速計	TM-5000	TM-5000 本體 #4 號電池 4 個 反光貼紙 10 張
	TM-5010 標準值/最大值/最小值記憶 7 種表示單位可切換	TM-5010 本體 #4 號電池 4 個 反光貼紙 10 張
接觸測定用轉速計	TM-5013	接觸式測定用轉接器 橡膠接觸子 3 個 周速輪(外周 1/10m)
延長光電測試器	TM-4015	延長光電測試器 (21 導線最大伸展長度 1m)

■ 附屬品(可另購)

反光貼紙	10 張 1 包	橡膠接觸子	3 個 1 包
皮套	C-4000	周速輪	外周 1/10m

■ 各部名稱

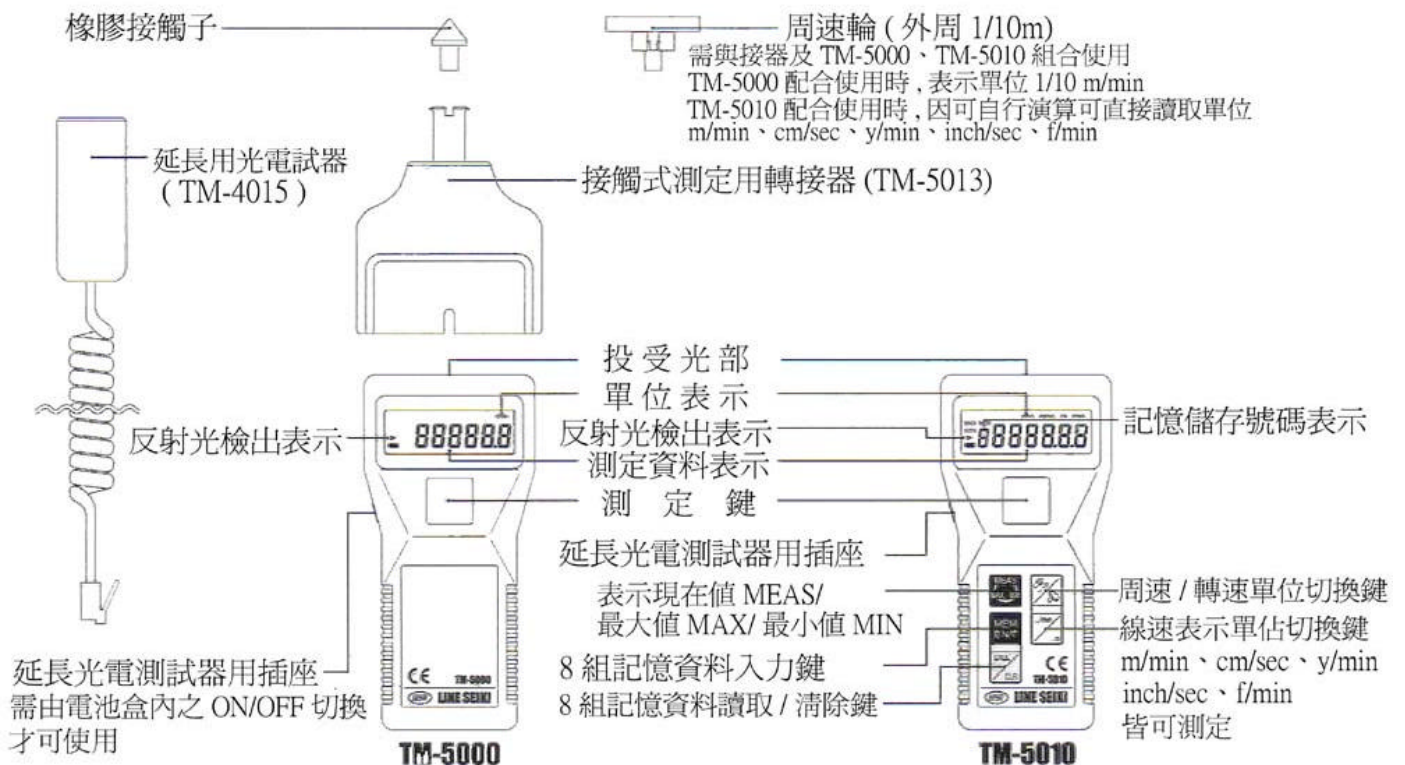

■ 仕 樣

測 定 方 式 : 周 期 測 定 計 算 方 式。

非 接 觸 式 : (TM-5000、TM-5010)反 射 的 物 體 用 反 射 光 檢 出 , 檢 出 距 離 約 50~300mm (使 用 光 電 照 射 在 物 體 上 角 度 ± 30 以 內)。

接 觸 式 : (TM-5000+TM-5013、TM-5010+TM5013)非 接 觸 回 轉 計 , 加 上 轉 接 器 及 (圓 錐 形 硬 質 橡 膠 接 觸 子 或 周 速 輪 兩 種)。

形 式	TM-5000	TM-5010	
測 定 範 圍	6.0~99999.9.9r/min	6.0~99999.9 r/min	0.66~10939.09 y/min
		0.10~1666.66 r/sec	0.39~6561.65 inch/s
		0.60~9999.99 m/min	1.97~32808.27 f/min
		1.00~16666.6 cm/sec	
分 解 能	0.1r/min	r/min 為 0.1 , 其 他 為 0.01	
精 度	$\pm 0.01\% \pm 1$ digit r/min . m/min (若 含 其 他 單 位 切 換 時 之 誤 差 為 $\pm 0.05\% \pm 1$ digit)		
取 樣 時 間	1.0~10.0 秒		
表 示 部	測 定 資 料 顯 示 : 6 字 LCD 電 池 不 足 顯 示 : ■■■■		
	反 射 光 檢 出 表 示 : ((((((
	單 位 表 示 : r/min	單 位 表 示 : r/min、 r/sec、 m/min、 cm/sec、 y/min inch/sec、 f/min 8 組 記 憶 NO 表 示 : M1~M8 MEAS : 現 在 值 MAX : 最 大 值 MIN : 最 小 值	
省 電 裝 置	停 止 操 作 後 3 分 鐘 , 電 源 自 動 關 閉		
資 料 記 憶 時 間	測 定 資 料 : 自 動 關 機 為 止 3 分 鐘 有 記 憶		
	無 記 憶 資 料	記 憶 資 料 : 與 電 池 壽 命 同 時	
檢 出 距 離	50~300mm(指 非 接 觸 測 量 使 用 反 光 紙 時)		
電 源	1.5V #4 號 鹼 性 電 池 4 只 (連 續 使 用 20 小 時)		
保 存 溫 度	-10~60		
使 用 溫 度	5~40 (操 作 時 0~50)		
尺 寸 重 量	122 (H) * 58(46) (W) * 28 (D) mm 140g		