


三插脚小型连接器

玻璃纤维填充尼龙额定温度为 -29 ~ 180°C (-20 ~ 356°F)

MTP

- ✓ 提供带屏蔽的铜制连接针
- ✓ 玻璃纤维填充尼龙，额定温度为-29 ~ 180°C (-20 ~ 356°F)
- ✓ 坚固耐用的结构
- ✓ 带色标
- ✓ 可连接尺寸最高为20 AWG的带屏蔽的铜制连接针或单股线
- ✓ 组合十字槽 / 一字槽螺丝


注意：当温度达到150 ~ 302°C 度至 (180 ~ 356°F) 度时，连接器会变色。但不会影响其电气属性。

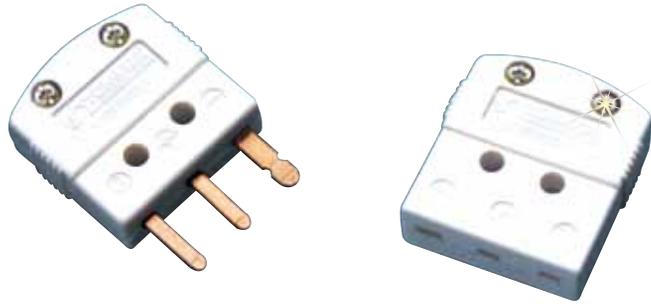

小型无补偿版公母接头，图片为实际尺寸。

最大线直径为 3 mm (0.125")。

在技术进步允许的条件下，我们不断进行变革。请在订购时了解是否有更多功能。

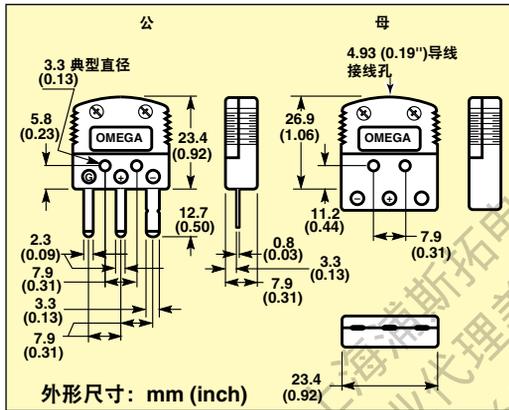

1-10	原价
11-49	5%
50-99	10%
100-999	15%
1000-4999	20%
5000及更多	25%

请访问 cn.omega.com，查看OMEGA的连接配件的完整选择清单。

另提供!

变压器和用于EMI抑制的铁氧体磁心

SPRTX, 双线RTD连接器 / 变压器, 请访问 cn.omega.com/sprt_stctx

PCLM-SMP-FT 电缆夹，带有用于EMI抑制的铁氧体磁心。连接器单独销售。

专利产品

如欲订购						
合金代码†	与连接器配合使用的热电偶类型	连接器中使用的补偿合金			型号ANSI外壳颜色	色标
		+	-	G		
K	CHROMEALLOY®-ALOMEGA®	CHROMEALLOY®	ALOMEGA®	铜	黄色	MTP-K-(*)
T	铜-康铜	铜	康铜	铜	蓝色	MTP-T-(*)
J	铁-康铜	铁	康铜	铜	黑色	MTP-J-(*)
E	CHROMEALLOY®康铜	CHROMEALLOY®	康铜	铜	紫色	MTP-E-(*)
U	无补偿	铜	铜	铜	白色	MTP-U-(*)
N	OMEGALLOY®	OMEGA-P®	OMEGA-N®	铜	橙色	MTP-N-(*)

† K、T、J、E、R、S和B均为ANSI标识号。
 * 如欲订购，“M”只购买公连接器，或“F”只购买母连接器。
 OMEGALLOY® N型通常称为镍铬硅热电偶合金。
 OMEGA的超小型连接器由高性能的玻璃纤维填充尼龙模塑制成。连接器将适配外径范围为0.25 mm ~ 3.17 mm (0.010" to 1/8") 的保护管。可购买额外的衬套（需付额外费用）；请订购BB-SMP-1。