

四插脚双电路 标准连接器

玻璃纤维填充尼龙壳体，额定温度 -29 ~ 180°C
(-20 ~ 356°F)

- ✓ 独有孔隙设计，保证电路之间存在电气隔离
- ✓ 互锁部件增加强度
- ✓ 单螺帽
- ✓ 无需探头夹
- ✓ 带色标

注意：当温度达到 150 ~ 302°C 度至 (180 ~ 356°F) 度时，连接器会变色。但不会影响其电气属性。

OMEGA® DTC 是一种具备两种功能的连接器。DTC可将两对热电偶线连接起来，或者将双热电偶和两条延长电线连接在一起。热电偶级触点卓越的热特性和电气特性是高精度的保障。

可提供压接型衬套，请访问 cn.omega.com

玻璃纤维填充尼龙壳体!



电缆夹 PCLM-DTC



DTC-K-F 母连接器

DTC-K-M 公连接器



两张图片均接近实际尺寸

连接器的插针间距可让它与标准尺寸插座板或与 2 个标准 (OST) 尺寸连接器插接

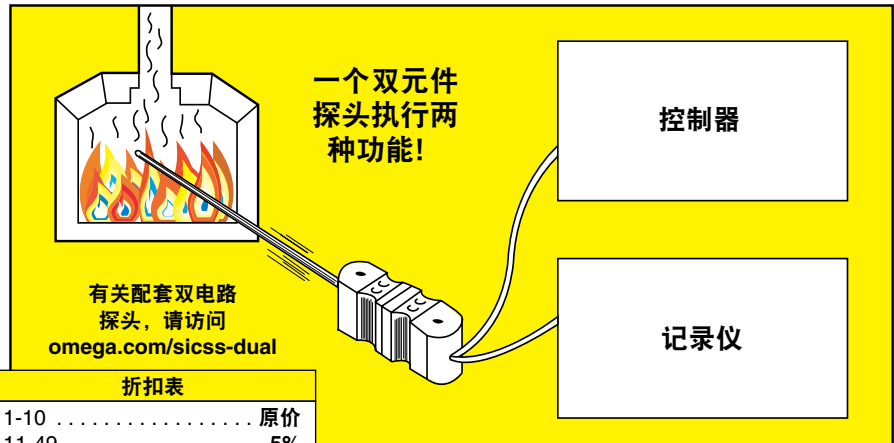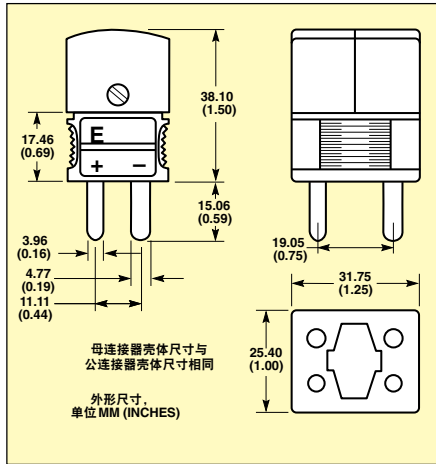

折扣表

1-10	原价
11-49	5%
50-99	10%
100-999	15%
1000-4999	20%
5000及更多	25%

在技术进步允许的条件下，我们不断进行变革。请在订购时了解是否有更多功能。

如欲订购，请访问 cn.omega.com/dtc，了解价格和详情

合金代码†	与连接器配合使用的热电偶类型	用于连接器中的补偿合金		色标	型号
		+	-		
K	CHROMEALLOY®-ALOMEGA®	CHROMEALLOY®	ALOMEGA®	黄色	DTC-K-(*)
T	铜康铜	铜	康铜	蓝色	DTC-T-(*)
J	铁康铜	铁	康铜	黑色	DTC-J-(*)
E	CHROMEALLOY®-康铜	CHROMEALLOY®	康铜	紫色	DTC-E-(*)
R/S	Pt/13%Rh-Pt	铜	RNX/SNX	绿色	DTC-R/S-(*)
U	无补偿	铜	铜	白色	DTC-U-(*)
N	OMEGALLOY®	OMEGA-P®	OMEGA-N®	橙色	DTC-N-(*)

*如欲订购，“M”仅订购公连接器，或者填入“F”仅订购母连接器。
†K、T、J、E、R和S均为ANSI标识号。OMEGALLOY® N型常常称作镍铬硅热电偶合金。
订购示例：DTC-K-M, CHROMEALLOY®-ALOMEGA®四插脚双公连接器。