

有毒气体检测仪的安装接线步骤

1. 准备好相关工具，冲击钻、螺丝刀、铁锤、活钳等。



准备工具：螺丝刀、扳手、冲击钻、电源适配器

2. 将检测仪固定在相关位置。
3. 拧开检测仪的外壳。有显示屏的，轻轻将显示屏拿出来。无显示的，可以省去拿出显示屏的步骤，直接看到里面的电路板。



检测仪开盖，屏幕内含操作按键，
可设置检测仪相关报警点



轻轻拿下检测仪的显示屏，避免弄坏显示屏线路接口

4. 用活钳拧开进线孔螺丝。用螺丝刀捅出里面的胶塞。



拧开检测仪穿线孔




穿线孔的配件螺帽、胶塞、铁圈

5. 将电源线依次穿过螺丝、胶塞、检测仪进线孔等。



6. 认证检测仪中的 V+、V-、S+、S-。将电源线依次接入电路板上的螺丝孔中。
(注意区分每根线所接的位置和在断电的情况下进行接线)

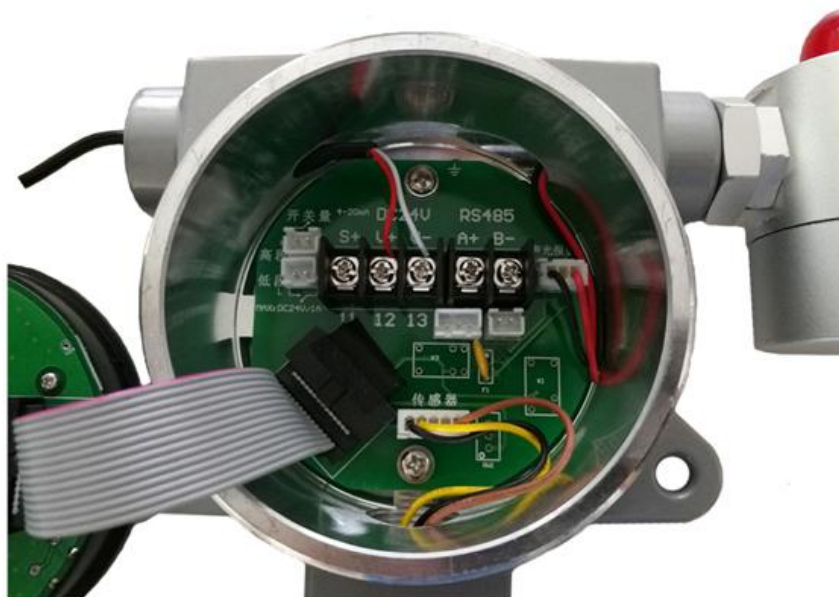

7. 接完后，将进线孔的螺丝、胶塞等，依次放入进线孔，拧紧进线孔螺丝。盖上液晶显示屏，拧紧防爆外壳（无显示的直接拧紧防爆外壳）。



8. 通电，检测仪正常工作。



图为港珠澳大桥，深国安高精度气体检测仪安装现场。

