


SJ-6 湿海绵针孔检漏仪

概述：

SJ-6 湿海绵针孔检漏仪是一款多电压的检漏仪，它应用湿海绵测试技术，设计上满足湿海绵检漏仪的新标准——即高质量、低电压检漏仪。用于测量导电基体上 500 微米以下的绝缘涂层的针孔、缝隙、破损等缺陷。

SJ-6 湿海绵针孔检漏仪

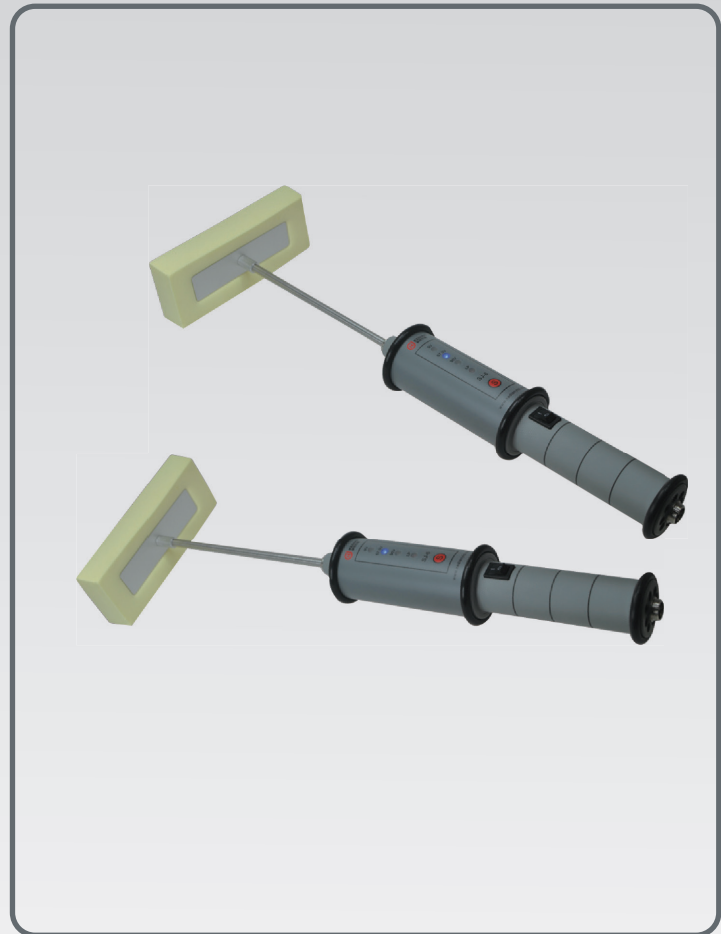

技术参数：

- (1) 适用检测厚度：
 - A 档—300 微米
 - B 档—500 微米
 - C 档—500 微米
- (2) 灵敏度：
 - A 档— $90K\Omega \pm 5\%$
 - B 档— $125K\Omega \pm 5\%$
 - C 档— $400K\Omega \pm 5\%$
- (3) 电池：锂聚合物电池
(Li-pol) 11.1V/1100mA
- (4) 消耗功率： $\leq 0.5W$
- (5) 主机重量：500 克
- (6) 尺寸：290×53×53mm
- (7) 电压指示：三个电压分别有对应的 led 灯指示
- (8) 电池充电：专门配有 12VDC 锂电池恒压充电器
- (9) 海绵尺寸：170×70×30mm
- (10) 探杆长度：195mm
- (11) 地线长度：4m