

## HG268三角度光泽度仪

**3nh**<sup>®</sup>  
专注二十余载 掌握核心技术

- 3.5英寸超大电容屏幕,全屏导航快捷菜单;
- 可以同时显示5组测量数据,方便对比;
- PC端软件可实现更多的功能扩展;
- 高硬件配置,融入多项创新技术;
- 自动校准,方便快捷;

智能光泽度仪 完美光泽伴侣



HG系列全自动校准型光泽度仪

**一键测量如此简单**


3nh公司独立开发的完全拥有自主知识产权的光泽度仪,是参照国际标准ISO 2813和中国国家标准GB/T 9754设计制造的光泽度测量仪器。超大屏幕显示的光泽度计,配有高端品质管理软件。具有使用方便、性能稳定、测量准确的特点。

## 产品特点 PRODUCT FEATURES

1. 3.5英寸超大电容屏幕, 高分辨率(480\*320)全视角显示;
2. 符合标准ISO2813、ASTM D523、GB/T 9754;
3. 提供基本模式测量、满足基本光泽度测试;
4. 可以同时显示5组测量数据, 方便对比;
5. PC端软件, 可实现更多的功能扩展;
6. 可选择单, 双, 多角度测量;
7. 性能稳定, 易读取数据;
8. 高硬件配置, 融入多项创新技术;
9. 自动校准, 方便快捷;
10. 国际兼容替代进口。



## 适用行业 FOR INDUSTRY

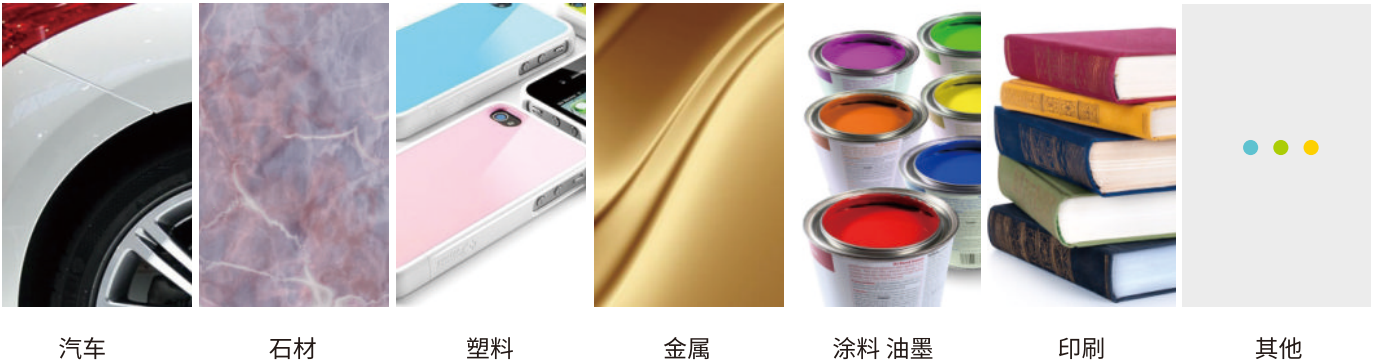

汽车

石材

塑料

金属

涂料 油墨

印刷

其他

## 技术规格 TECHNICAL SPECIFICATIONS

**产品型号:** HG268(三角度光泽度仪)

**测量光斑(mm):** 20°:10X10 60°:9X15 85°:5X36

**测量量程:** 20°:0~1000GU 60°:0~1000GU 85°:0~160GU

**分度值:** 0.1GU

**测量范围:** 0-10GU 10-100GU 100-1000GU

**重复性:** ±0.1GU ±0.2GU ±0.2%GU

**复现性:** ±0.2GU ±0.5GU ±0.5%GU

**测量准确性:** 满足JJG 696二级工作光泽度仪要求

**色度响应:** CIE C光源下, CIE 1931(2°)光度相应

**示值误差:** ±1.5, ±1.5%;

**测量时间:** 1.0s

**尺寸:**长X宽X高=160X75X90mm

**重量:**约350g

**语言:**简体中文、英语

**电池电量:**3200mAh锂电池, 8小时内10000次以上

**显示屏:**TFT真彩3.5inch显示屏

**接口:**USB

**存储数据:**基本模式1000条

**上位机软件:**GQC6品质管理软件, 质检报告打印, 更多功能扩展

**标准附件:**充电器、USB数据线、说明书、品质管理软

件(官网下载或售后提供)、校正标准板;

**可选附件:**微型打印机