

## HG60S 经济型光泽度仪

**3nh**<sup>®</sup>  
专注二十余载 掌握核心技术

- 3.5英寸超大电容触摸屏幕，全屏导航快捷菜单；
- 可以同时显示多组测量数据，方便对比；
- PC端品质管理软件有强大的功能扩展；
- 高硬件配置，融入多项创新技术；
- 自动校准，方便快捷；

智能光泽度仪 完美光泽伴侣



3nh公司独立开发的完全拥有自主知识产权的光泽度仪，是参照国际标准ISO 2813和中国国家标准GB/T 9754设计制造的光泽度测量仪器。超大屏幕显示的光泽度计，配有高端品质管理软件。具有使用方便、性能稳定、测量准确的特点。


HG60S 经济型光泽度仪  
**一键测量如此简单**

## 产品特点 PRODUCT FEATURES

- 1.外观简洁、手感好;
- 2.同时显示3组数据,方便用户对比;
- 3.可充电电池省时省成本,超高性价比;
- 4.提供基本模式测量、满足基本光泽度测试;
5. PC端软件,可实现更多的功能扩展;
- 6.性能稳定,易读取数据;
- 7.高硬件配置,融入多项创新技术;
- 8.自动校准,方便快捷;



## 适用行业 FOR INDUSTRY

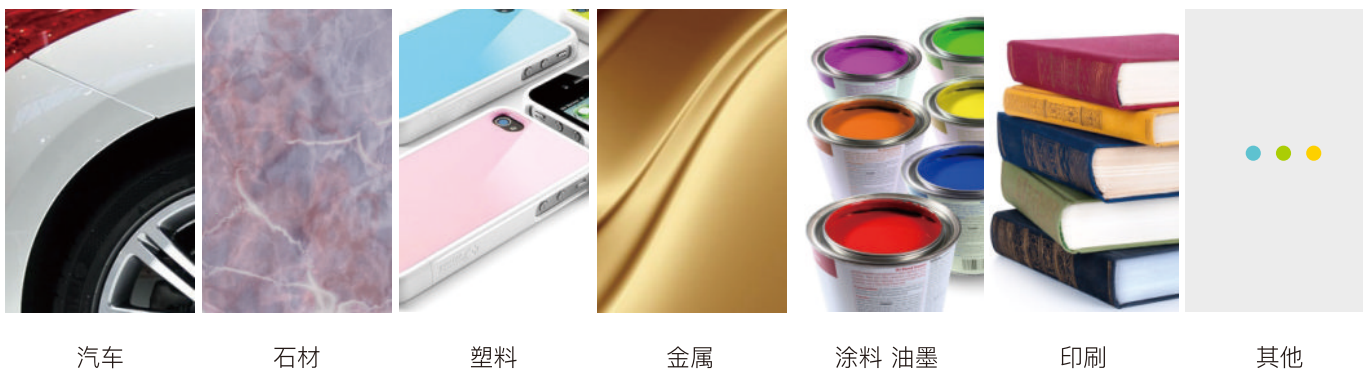

## 技术规格 TECHNICAL SPECIFICATIONS

产品型号: HG60S

测量角度: 60°

符合标准: ISO 2813、GB/T 9754、ASTM D523、ASTM D2457

测量光斑(mm): 9X15

测量量程: 0~200GU

分度值: 1GU

测量范围: 0~200GU

重复性: ±1GU

复现性: ±1GU

测量准确性: 满足JJG 696二级工作光泽度仪要求

色度响应: CIE C光源下, CIE 1931(2°)光度相应

示值误差: ±1.5, ±1.5%;

测量时间: 0.5s

尺寸: 长X宽X高=160X75X90mm

重量: 约350g

语言: 简体中文、英语

电池电量: 3200mAh锂电池, 8小时内10000次以上

显示屏: TFT真彩3.5inch显示屏, 电容触摸屏

接口: USB仅供电

存储数据: 基本模式1000条

上位机软件: GQC6品质管理软件, 质检报告打印, 更多功能扩展

标准附件: 充电器、USB数据线、说明书、GQC品质管理软件(官网下载或售后提供)、校正标准板

可选附件: 微型打印机