

EVC950/EVC300

フルHD多拠点テレビ会議システム

AVerのEVC950/EVC300は大規模会議をかんたん、手軽に始められるテレビ会議ソリューションです。EVC950は10拠点まで、EVC300は4拠点までの多拠点接続、コンテンツ共有、フルハイビジョンに対応したコストパフォーマンス抜群のテレビ会議システムです。AVer独自のEZMeetupソフトウェアにより、PCやタブレットPC、スマートフォンなどの様々なデバイスからいつでもどこでも多拠点会議に参加できます。また、新開発マイクアレイシステム、USBメモリー録画/再生機能、EZDrawインタラクティブホワイトボードアプリなどの機能に加え、3年間の製品保証により最大の費用対効果を発揮します。

※3年間製品保証にはコーデック本体、カメラ、マイクを含みます。
付属品(ケーブル類、リモコン、電源アダプタ)は1年間保証となります。


HDMI


10拠点/4拠点までの多拠点接続MCUを内蔵

EVC950は10拠点まで、EVC300は4拠点までの多拠点テレビ会議をサポート。コストパフォーマンス抜群の内蔵MCUは、今すぐテレビ会議を始めたい方に最適なソリューションです。

※解像度は接続拠点数・接続帯域により異なります。



18倍ズーム新PTZカメラ・16倍光学ズームPTZカメラ

EVC950のパワフルなフルHDカメラは12倍光学ズーム+1.5倍デジタルズームのトータル18倍ズームを搭載しています。パン左右±130°、チルト上下+90°/-25°と幅広く動かす事ができます。EVC300はパン左右±100°、チルト上下±25°の光学16倍ズームPTZカメラを標準装備し大規模会議室でも参加者の表情をクッキリ映し出します。



音声検知レイアウト切替

音声検知レイアウト切替機能により、発言者を自動的に大きく表示することができます。この機能により、テレビ会議の際により自然に発言者が明確になり、参加者がお互いの発言を遮ることなく、スムーズな会議を運営することができます。



USBメモリーワンタッチ録画

映像、音声、共有コンテンツを含んだテレビ会議の様子をUSBメモリーにダイレクトに録画できますので、会議後の情報ロスを逃しません。再生は本体でも、VCプレーヤーソフトウェアによりPCでも可能です。



インタラクティブホワイトボードアプリ EZDraw

EZDrawアプリは、EVC950/EVC300によるビデオコミュニケーションと連携し、共同作業が行える最先端ツールです。EVC950/EVC300のユーザーは、フリーダウンロードのAndroid版とiPad版EZDrawにより、共有デスクトップ上で図や文字・強調表示などの注釈の書き込みが簡単に行えます。



どこでも接続 モバイルアプリ EZMeetup

EVC950/EVC300はAVerモバイルソフトウェアEZMeetupを使う事により場所を選ばずPC、スマートフォン、タブレットPCから、10拠点または4拠点テレビ会議に参加することができます。参加者はクリアな映像音声で、どこからでも重要な会議に参加できます。

AVer EVC300/EVC950

フルHD多拠点テレビ会議システム

製品仕様

同梱/付属品

テレビ会議システム本体 (コーデック)
EVC eCam PTZカメラ (EVC300)
EVC 新eCam PTZカメラ (EVC950)
EVC マイクアレイ (1個)
IRリモコン (乾電池付き)
AC電源アダプター
ケーブル類
保証書
クイックガイド

通信仕様

H.323、SIP標準、SIP TLS
64Kbps～4Mbps
RJ45 ネットワークLAN (10/100/1000)
マニュアル帯域設定

カメラ

EVC eCam PTZカメラ (EVC300搭載):
- パン/チルト/ズーム
- 200万画素CMOSセンサー
- 16倍光学ズーム
- パン左右±100° : チルト上下±25°
- 67° FOV (水平画角61°)
EVC 新eCam PTZカメラ (EVC950搭載):
- パン/チルト/ズーム
- 200万画素CMOSセンサー
- トータル18倍ズーム
(12倍光学ズーム+1.5倍デジタルズーム)
- パン左右±130°
チルト上下+90° -25°
- 82° FOV (水平画角72°)

カメラ画像解像度

HD1080p (1920 x 1080)
HD720p (1280 x 720)
480p (848 x 480)
4CIF (704 x 576)
CIF (352 x 288)
SIF (352 x 240)
全ての解像度で30fps

コンテンツ共有解像度

対応解像度:
HD1080p (1920 x 1080)

WSXGA+ (1680 x 1050)
SXGA (1280 x 1024)
WXGA (1280 x 768)
HD720p (1280 x 720)
XGA (1024 x 768)
SVGA (800 x 600)
D1 (720 x 480)
VGA (640 x 480)
全ての解像度で30fps

ビデオ標準

H.264, H.264HP, H.264SVC, H.263+,
H.263, H.261,
H.239 デュアルビデオストリーム

映像入力

EVC eCam PTZカメラ(EVC300)
EVC 新eCam PTZカメラ(EVC950)
VGA
DVI (HDMI)

映像出力

HDMI x2
VGA

オーディオ標準

G.711, G.722, G.728,
G.722.1/G.722.1C (Polycom®より
ライセンス供与)

オーディオ機能

オートゲインコントロール (AGC)
アドバンスドノイズリダクション
アコースティックエコーキャンセラー
(AEC)

オーディオ入力

EVC マイクアレイ
DVI (HDMI)
ライン入力(3.5 mm)

オーディオ出力

HDMI
ライン出力(3.5 mm)

その他の準拠標準

H.224, H.225, H.245, H.281, H.323 Annex
Q, H.460, SRTP

ユーザーインターフェース

マルチレイアウト仕様
ユーザーフレンドリー OSD (22か国語
サポート:英語, 繁体中国語, 簡体中国語,
チェコ語, デンマーク語, オランダ語,
フィンランド語, フランス語, ドイツ語,
ハンガリー語, イタリア語, 日本語,
韓国語, ノルウェー語, ポーランド語,
ポルトガル語-ブラジル語, ルーマニア語,
ロシア語, スペイン語, スウェーデン語,
タイ語, トルコ語)
サイト名表示/編集

ネットワーク

10/100/1000Mbps
NAT/ファイアウォールトラバーサル
高効率ロストパケットリカバリー機能
(HELPeR™)
TelnetによるAPI対応
Wake-on-LAN (WOL)対応
IPv4 / IPv6 対応
ネットワークテスト
QoS
PPPoE対応

セキュリティ

AES (アドバンスド暗号標準) 機能 (128
ビット)
システム設定用パスワード保護
リモートシステム管理用
パスワード保護

ウェブ管理ツール

ウェブによるリモート管理機能
ウェブによるライブモニター機能
イーサネット/インターネット経由の
ファームウェア更新機能
電話帳のダウンロード/アップロード/
編集
システム設定復元

その他の機能

会議録画:
- 会議中録画とオフライン録画
- USBメモリーに直接保存
- 再生中のレイアウト変更サポート
- VCプレーヤーソフトウェアによる再
生とファイル変換(mp4, mov形式)

ホットキーによるスピードダイヤル(10セット)
カメラプリセット(100ポジション)
ネットワークタイムプロトコル(NTP)
グループコール機能

電源仕様

AC 100V～240V, 50/60Hz
消費電力: EIAJ 12V, 4A

環境仕様

動作温度: 0～40°C
動作湿度: 20%～80%
保存温度: -20～60°C
保存湿度: 20%～80%

サイズと重量

パッケージサイズ: (EVC300) 378 x 297 x 224 mm,
(EVC950) 376 x 300 x 243 mm
パッケージ重量: (EVC300) 5.98kg,
(EVC950) 6.99kg

テレビ会議システム本体 (コーデック):

320 x 262.7 x 37.2 mm

EVC eCam PTZ カメラ (EVC300):

122.3 x 122.3 x 159.5 mm

EVC 新eCam PTZカメラ (EVC950):

180 x 144 x 184 mm

EVC マイクアレイ:

131.9 x 118.6 x 25.5 mm

製品保証

3年間製品保証(付属品1年間)

※3年間製品保証にはコーデック本体、カメラ、
マイクを含みます。付属品にはケーブル類、
リモコン、電源アダプタを含みます。

オプションアクセサリ




追加マイク



カメラマウント

ハードウェア仕様

正面

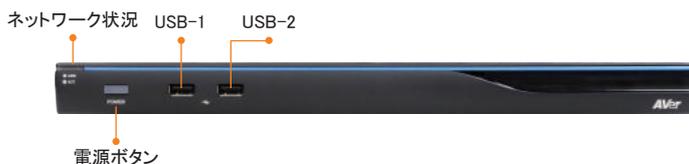

背面



販売店/代理店

ACTUNI 株式会社

<http://www.actuni.co.jp/>

大阪本社 : 〒559-0031 大阪市住之江区南港東8-2-25 TEL.(06)6612-8501 FAX.(06)6612-8500

東京営業所 : 〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-9-17 スリーセブンビル7階 TEL.(03)5835-3741 FAX.(03)5835-3742

AVer
<http://jp.aver.com/>