

测控机箱及系统


PXI机箱




PXIC-7306

- 3U 6槽PXI测控机箱
- 1个PXI系统槽，5个PXI/CompactPCI外围插槽
- 工业级250W ATX电源
- 兼容3U PXI/CompactPCI模块
- 兼容PICMG 2.0 R3.0规范
- 兼容IEEE 1101.10外形标准
- 符合PXI Rev2.2规范
- 带滤网的冷却风扇
- 4U高度上架式或桌面安装
- 操作环境温度：0 ~ 50℃
- 相对湿度：10 ~ 90%
- 尺寸：315mm×290mm×177mm (L×W×H)

PXIC-7306 尺寸图

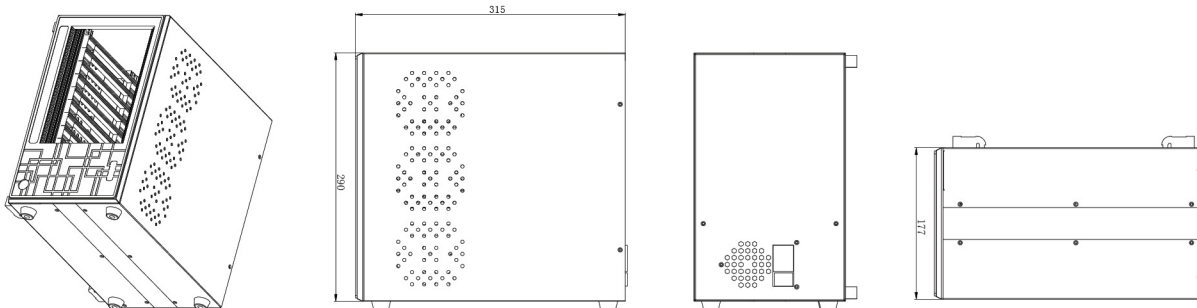


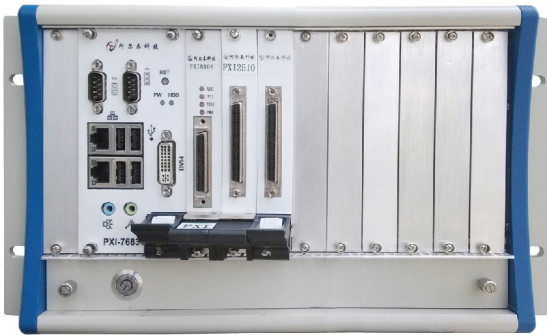


PXIC-7310

- 3U 10槽PXI测控机箱
- 1个PXI系统槽，9个PXI/CompactPCI外围插槽
- 工业级400W ATX电源
- 兼容3U PXI/CompactPCI模块
- 兼容PICMG2.0 R3.0规范
- 兼容IEEE 1101.10外形标准
- 符合PXI Rev2.2规范
- 带滤网的冷却风扇
- 4U高度上架式或桌面安装
- 操作环境温度：0~50℃
- 相对湿度：10~90%
- 尺寸：320mm×385mm×196mm (L×W×H)

PXIC-7310 尺寸图

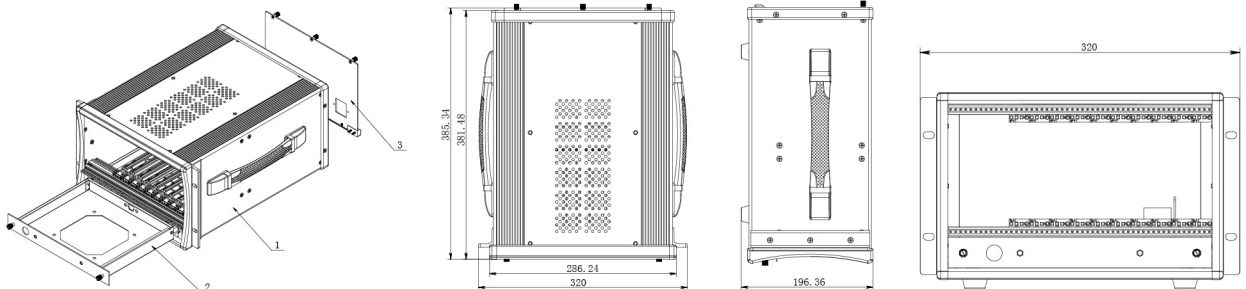


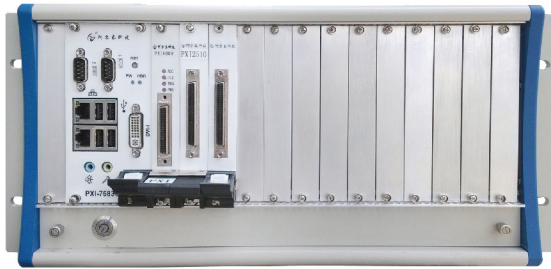

PXIC-7314

- 3U 14槽 PXI测控机箱
- 一个PXI系统插槽和13个PXI/CompactPCI外围插槽
- 工业级400W ATX电源
- 兼容3U PXI/CompactPCI模块
- 兼容PICMG2.0R3.0规范
- 兼容IEEE 1101.10外形标准
- 符合PXI Rev2.2规范
- 带滤网的冷却风扇
- 4U高度上架式或桌面安装
- 工作温度：0°C ~ 50°C
- 相对湿度：10 ~ 90%
- 尺寸：385mm × 401mm × 196mm (L×W×H)

PXIC-7314 尺寸图


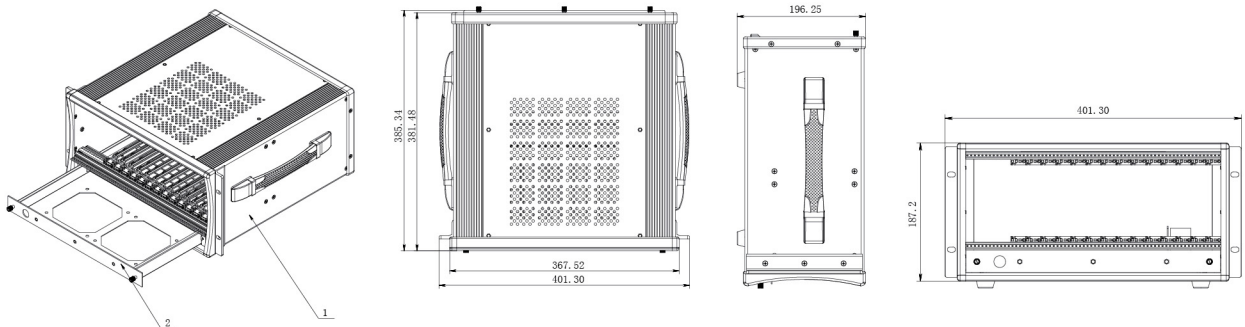




PXIC-7318

- 3U 18槽 PXI测控机箱
- 1个PXI系统插槽和17个的PXI/CompactPCI外围插槽
- 工业级500W ATX电源
- 兼容3U PXI/CompactPCI模块
- 兼容PICMG2.0R3.0规范
- 兼容IEEE 1101.10外形标准
- 符合PXI Rev2.2规范
- 带滤网的冷却风扇
- 4U高度上架式或桌面安装
- 工作温度：0℃~50℃
- 相对湿度：10~90%
- 尺寸：482mm × 393mm × 196 mm (L×W×H)

PXIC-7318 尺寸图

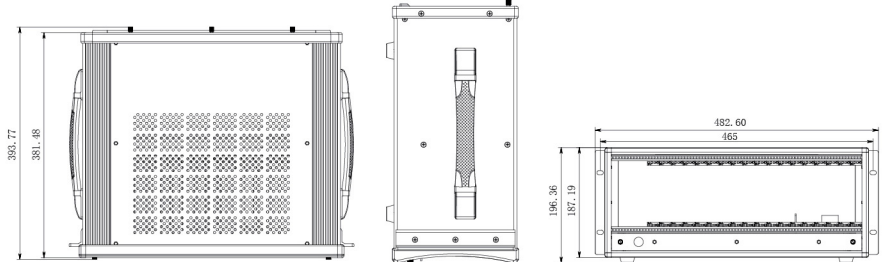


PXIC-7911



标配：

- PXIC-7921机箱（仅机箱名称叫PXIC-7921）
- 11槽PXI背板，1个系统槽，10个扩展槽
- 兼容3U PXI/CompactPCI模块
- 兼容PICMG2.0 R3.0规范
- 兼容PICMG2.11 R1.0规范
- 兼容IEEE 1101.10外形标准
- 符合PXI Rev2.2规范
- AC电源220V供电
- 2*3U 250W CPCI冗余电源
- 机箱整体全铝质结构
- 装有6个带滤网风扇通过风道来散热，散热性好
- 机箱后面板使用扭矩合页和松不脱螺丝固定，方便使用
- 标准金属键盘带触摸板/硅胶键盘带触摸板（可选）
- 15.6寸宽屏LED液晶屏
- 分辨率1366*768或1920*1080（可选）
- 尺寸：440mm×373.7mm×205mm（L×W×H）
- 可选包装：带滚轮拉杆箱

PXIC-7911 尺寸图

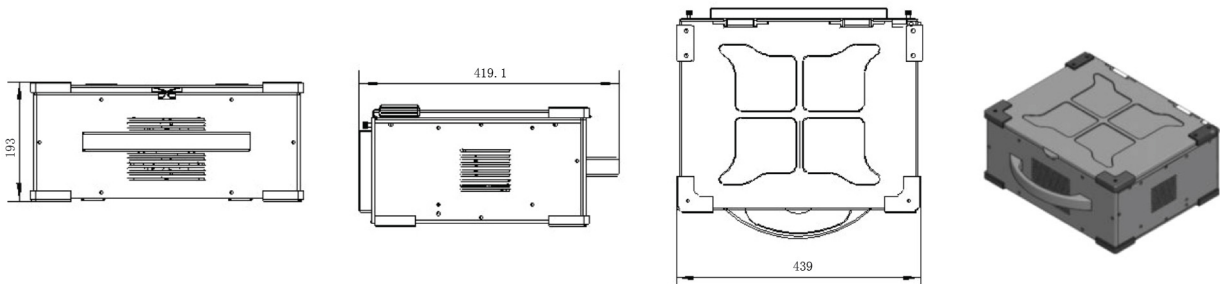


PXIC-7906



标配：

- PXIC-7921机箱（仅机箱名称叫PXIC-7921）
- 6槽PXI背板，1个系统槽，5个扩展槽
- 兼容3U PXI/CompactPCI模块
- 兼容PICMG2.0 R3.0规范
- 兼容PICMG2.11 R1.0规范
- 兼容IEEE 1101.10外形标准
- 符合PXI Rev2.2规范
- AC电源220V供电
- 3U 250W CPCI冗余电源
- 带400W·H锂电池
- 机箱整体全铝质结构
- 装有6个带滤网风扇通过风道来散热，散热性好
- 机箱后面板使用扭矩合页和松不脱螺丝固定，方便使用
- 标准金属键盘带触摸板/硅胶键盘带触摸板（可选）
- 15.6寸宽屏LED液晶屏
- 分辨率1366*768或1920*1080（可选）
- 尺寸：440mm×373.7mm×205mm（L×W×H）
- 可选包装：带滚轮拉杆箱

PXIC-7906 尺寸图

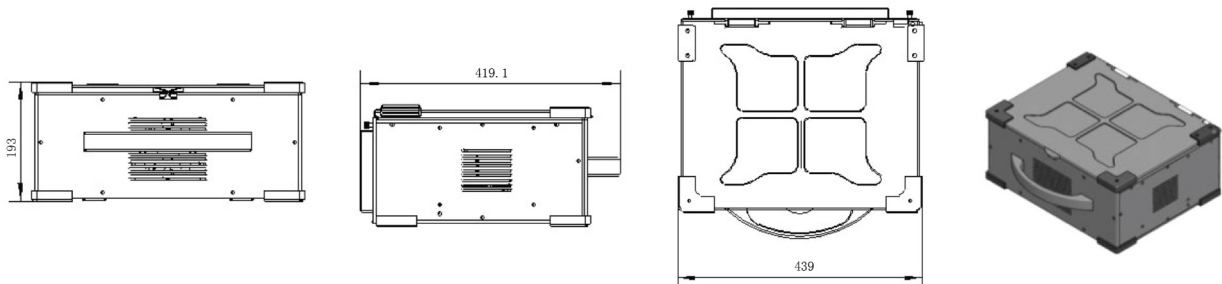



PXIC-7905

标配：

- PXIC-7905机箱（仅机箱名称叫PXIC-7905）
- 5槽PXI背板，1个系统槽，4个扩展槽
- 兼容3U PXI/CompactPCI模块
- 兼容PICMG2.0 R3.0规范
- 兼容PICMG2.11 R1.0规范
- 兼容IEEE 1101.10外形标准
- 符合PXI Rev2.2规范
- AC电源220V供电
- 3U 250W CPCI冗余电源
- 机箱整体全铝质结构
- 带滤网的冷却风扇
- 机箱后面板使用扭矩合页和松不脱螺丝固定，方便使用
- 标准金属键盘带触摸板/硅胶键盘带触摸板
- 14.1寸宽屏LED液晶屏
- 分辨率1366*768
- 尺寸：386mm×352mm×133mm（L×W×H）
- 可选包装：带滚轮拉杆箱

PXIC-7905 尺寸图

