

产品样本 No.C12033

Mitutoyo


内置 ABSOLUTE 标尺的防水型数显卡尺 IP67 ABS 防冷却液卡尺

Mitutoyo Quality

在恶劣的测量环境下也能放心使用




测量工具、测量基准器、测量系统

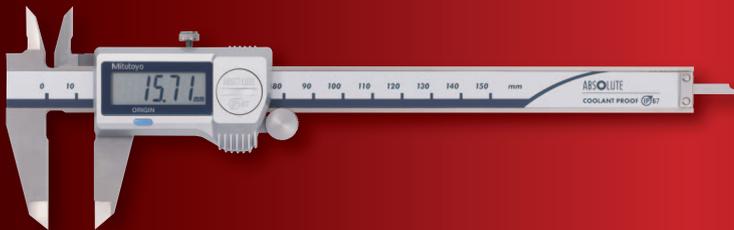

- 已获得专利(日本、美国、中国、德国、英国、法国、瑞士、印度)
- 已申请外观专利(日本、美国、欧洲、中国)



内置 ABSOLUTE 标尺的防水型数显卡尺 IP67 ABS 防冷却液卡尺

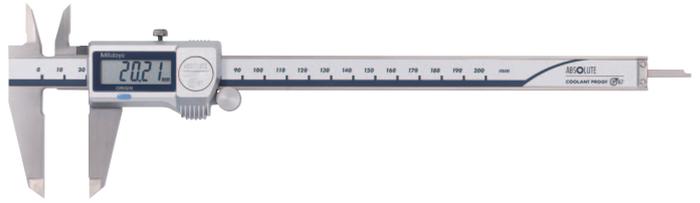

特点

- ABS防冷却液卡尺(标准型)的防水功能达到了IP67防护等级,即使在大量冷却液的环境下也能放心使用。所有产品均通过了空气泄漏测试,使用更安全、可靠。
- 文字高度放大约22%(9.0mm),可视性更佳。
- 无须螺丝刀即可开闭电池盖,电池更换更迅捷。
- 降低了IC的耗电,电池寿命从3年跃升至5年。
- 仅一个开关的简洁设计,实现简单的测量操作。




- 内置ABS(绝对)标尺,无须在每次开启电源时重置原点,可更快地进入测量。
- 具有自动电源开/关功能,连续20分钟不使用时会关闭LCD显示,但会保存ABS测量系统的原点。当尺框移动时则自动开启电源。
- 允许阶差测量。
- 可用于构建统计工程管理系统及测量系统。
- 附带检验证书。(不可用作校准证书使用)

规格

货号	型号	测量范围(mm)	精度(mm)	重量(g)	测量数据输出接口	拇指调节滚轮	备注
500-702-20	CD-P15S	0~150	±0.02	168	无	有	
500-703-20	CD-P20S	0~200		198			
500-712-20	CD-P15M	0~150		168	有		深度测量杆φ1.9mm
500-713-20	CD-P20M	0~200		198			外测量面:带硬质合金头量爪
500-719-20	CD-P15MR	0~150		168			内外测量面:带硬质合金头量爪
500-721-20	CD-P15MW	0~150		168			
500-722-20	CD-P20MW	0~200		198			
500-723-20	CD-P15MWW	0~150		168			
500-724-20	CD-P20MWW	0~200		198			

外形尺寸图

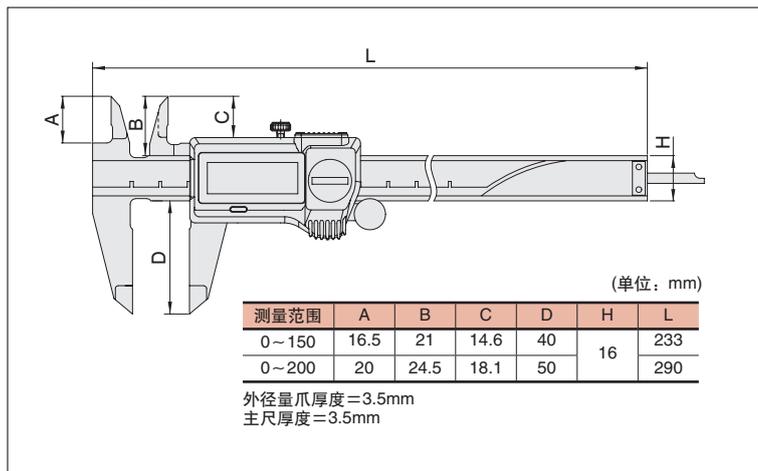

通用规格

- 分辨力: 0.01mm
- 重复精度: 0.01mm
- 量化偏差: 不包括量化偏差±1
- 电源: 纽扣型氧化银电池SR44(No.938882)1个 标配
(标配的纽扣型氧化银电池用于显示器)
- 电池寿命: 正常使用情况下约5年
- 最大响应速度: 无限制

附件(选件)

只能用于带测量数据输出功能的卡尺。

- 专用于IT/DO/MUX等的连接电缆(限带有数据输出功能的型号):

1m: No.05CZA624

2m: No.05CZA625



- USB直接输入工具

USB-ITN-A(2m): No.06ADV380A

中国联络处

- 三丰精密量仪(上海)有限公司 电话: 86(21) 5836-0718 传真: 86(21) 5836-0717
- 长春 电话: 86(431) 8461-2510 传真: 86(431) 8464-4411
 - 大连 电话: 86(411) 8718-1212 传真: 86(411) 8754-7587
 - 青岛 电话: 86(532) 8096-1936 传真: 86(532) 8096-1937
 - 天津 电话: 86(22) 5888-1700 传真: 86(22) 5888-1701
 - 西安 电话: 86(29) 8538-1380 传真: 86(29) 8538-1381
 - 郑州 电话: 86(371) 6097-6436 传真: 86(371) 6097-6981
 - 苏州 电话: 86(512) 6522-1790 传真: 86(512) 6251-3420
 - 杭州 电话: 86(571) 8288-0319 传真: 86(571) 8288-0320
 - 成都 电话: 86(28) 8671-8936 传真: 86(28) 8671-9086
 - 武汉 电话: 86(27) 8544-8631 传真: 86(27) 8544-6227
- 三丰力丰量仪(香港)有限公司 电话: (852) 2992-2088 传真: (852) 2670-2488
- 三丰力丰量仪(东莞)有限公司 电话: 86(769) 8541-7715 传真: 86(769) 8541-7745
- 福州 电话: 86(591) 8761-8095 传真: 86(591) 8761-8096
 - 长沙 电话: 86(731) 8401-9276 传真: 86(731) 8401-9376
- 密测多友量仪(苏州)有限公司 电话: 86(512) 6252-2660 传真: 86(512) 6252-2580



Mitutoyo Corporation

日本神奈川县川崎市
高津区坂戸1-20-1
电话: (044) 813-8230
传真: (044) 813-8231
http://www.mitutoyo.co.jp
http://www.mitutoyo.com.cn

本公司产品分类按照日本《外汇及对外贸易管理法》被列为管制产品类。如将本公司产品用于出口,或携带出境,则需要日本政府的出口许可。购买商品出口后,即使该产品不属于上述法令的管制对象(而属于《全面管制制度》管制品),该产品的售后服务将会受到影响。如有任何问题,请致电当地三丰联络处。

注释:

全部产品介绍,特别是本手册中有关图表、图形、尺寸、性能数据以及其它技术数据均为近似值。在此基础上,我们保留对设计、技术数据、尺寸和重量进行变更的权力。截止至本手册印刷,上述标准、相似的技术规则、产品规格、说明和图表均正确有效。仅经三丰公司确认的提议具有权威性。规格如有变更,恕不另行通知。