

LASER 系列

普通环境下除烟雾除异味低压型除尘机，使用活性炭过滤器的超小型除尘机

CKU-060AT-ACC-CE / CKU-050-ACC




除烟雾除异味低压小型除尘机



特点

- 质量轻，体积小，可使用于狭小场所
- 便于和其他设备配套
- 最佳性能和价格比
- 24 小时运转无过热风险
- 功率小，能耗低：150 W
- 接近烟雾和粉尘发生源可达最佳除尘效果

过滤系统

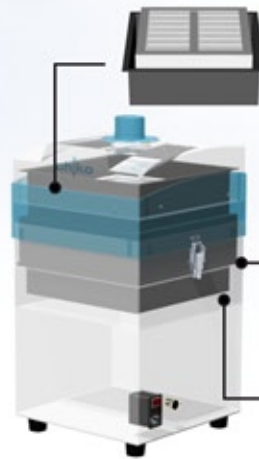


1次过滤器：
特殊结构延长了过滤器的使用寿命。
收集直径 > 45 μ 的粉尘颗粒。
盒式结构，更换简单。

活性炭过滤器：
吸收异味
过滤其余的粉尘颗粒。

3次过滤器：
粉尘微粒的最终过滤
洁净排气：0.3 μ 以上的粉尘颗粒。
过滤效率为 98% 以上。

外形图

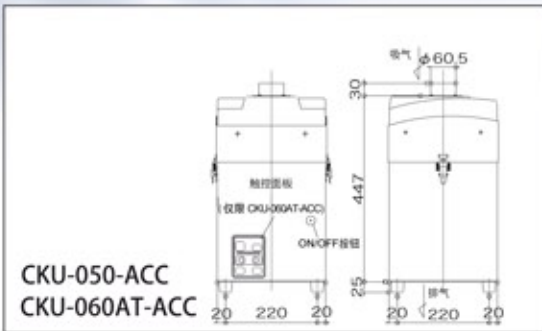

技术参数

性能	功率	电压	频率	额定电流	最大风量	最大静压	噪音值
CKU-060AT-ACC	150W	100V-240V	50/60Hz	3.3A	2.4m ³ /min	1.8kPa	55-67dB
CKU-050-ACC	90W	100V-240V	50/60Hz	1.3A	2.0m ³ /min	1.35kPa	54dB
性能	吸气软管直径×数量	触控面板	遥控开关接头	洁净室专用	重量	设备尺寸 (L×W×H)	
CKU-060AT-ACC	Φ 65×1	○	○	—	21.5kg	264×264×502	
CKU-050-ACC	Φ 65×1	—	○	—	17.5kg	264×264×502	

过滤器


性能	1次过滤器	2次过滤器	3次(HEPA)过滤器
CKU-060AT-ACC	CHF-2222-40	ACC-2525-75ST	CHF-2525-50
CKU-050-ACC	CHF-2222-40	ACC-2525-75ST	CHF-2525-50

触控操作面板



1. 显示过滤器堵塞状况
2. 异常状况显示信号：
过载，过热等（设备自动停止运转）
3. 吸气能力调节：7 个水平
4. 运转 / 停止
5. 复位开关

遥控操作接头



1. 遥控操作时使用
2. 本体或遥控操作选择开关
（仅限于 CKU-050-ACC）
3. 使用标准 8 针 DIN 接头
4. 可选：3/5 米接头线