


MSQA30L3 产品详细信息

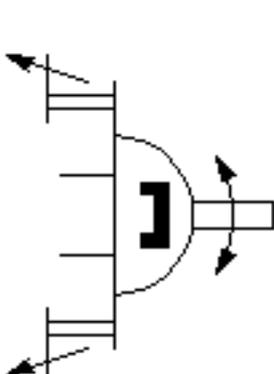

示意图

MSQ 系列 摆台 齿轮齿条式 带外部缓冲器

- 平台和摆动气缸一体化
- 带角度调节功能
- 负载可直接安装，本体安装时易于对中
- 可选择内置液压缓冲器或外部缓冲器

字段描述	字段取值	取值描述
精度	A	高精度型
尺寸	30	30
液压缓冲器的种类	L	低能用液压缓冲器
连接口位置及摆动角度	3	标准型90°
订制规格记号	-	标准
磁性开关型号	-	无磁性开关 磁环内置
磁性开关个数	-	2个 或 无
订制规格或通口种类	-	M5 (10, 20) ; Rc1/8 (30, 50)

其他特性:

字段描述	取值描述
气缸通口尺寸	1/8
形式	气压式
内置磁环	内置磁环

安装件	基本型
使用流体	空气
缓冲形式	两端液压缓冲器
接管口位置	侧面通口
最低使用压力	0.2 MPa
最高使用压力	1 MPa
角度调整范围	$\pm 3^\circ$
环境温度	0~60℃
给油	不给油式
允许动能	0.805 J
缸筒材质	铝合金
端盖材质	铝合金
动作上稳定的摆动时间调整范围	0.2~1.0 s/90°
缸径	$\Phi 21$ mm