


HOTEC

標準型溶氧分析儀 - Dissolved Oxygen Analyzer [DO-80C]

- 設計特點**
- 特殊外殼設計,防水效果佳,防水型外殼,通過IP-65 認證。
 - 液晶顯示藍色背光(LCD),耐溫至90°C不變黑,適合戶外監測。
 - 4-20mA隔離輸出及高抗雜訊設計,不易受干擾。
 - 適合廢水處理,河川,湖泊,海水養殖,淡水養殖溶氧監控。



DO-80C

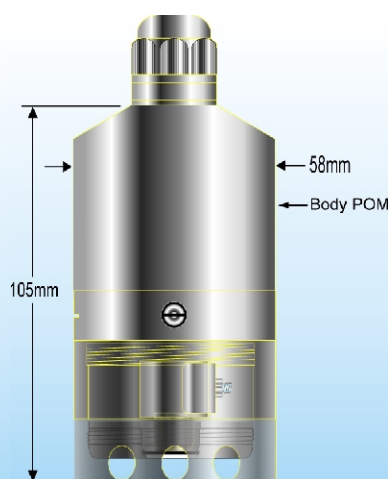

DO-680P

規格 (Specifications):

型號 (Model)	DO-80C
測試範圍 (Range)	0.00 ~ 20.00 ppm (mg/L)
精確度 (Accuracy)	± 1% full scale
解析度 (Resolution)	0.01ppm (mg/L)
溫度補償 (Temp.Comp.)	Auto
操作溫度 (Oper.Temp.)	0 to 65°C
液晶顯示 (Display)	3 1/2, LCD Display with function indicator blue back light
類比輸出 (Current output)	DC 4-20mA Isolated Max. load 1KΩ
控制動作 (Control action)	HI/LO (Two relays)
設定點 (Set point)	2
接點電流 (Current on contact)	110V AC Max. 5A/240V AC Max. 3A
電源 (Power)	110/ 240V AC, 50/ 60Hz ± 15%
切割尺寸 (Cut out dimension)	92* 92* 125mm H*W*D (Panel mounting)
防潮等級 (Enclosure)	IP-65