

## EcoMet™ 30

EcoMet 30为手动磨抛提供了简易操作的解决方案，平面式设计的防溅罩使得您在握持样品时获得出色的控制。可插拔的磨盘设计，易于使用，易于清洁。

### 订货信息

产品编号	描述
49-10070	EcoMet 30 单盘手动研磨抛光机
49-10072	EcoMet 30 双盘手动研磨抛光机
49-1008	8in [203mm] 磨盘套件*
49-1010	10in [254mm] 磨盘套件*
49-1012	12in [305mm] 磨盘套件*
49-1005	内衬 (5 件)

\*套件中包括磨盘、防溅罩、防尘盖



### 技术规格


	EcoMet 30 单盘手动研磨抛光机	EcoMet 30 双盘手动研磨抛光机		EcoMet 30 单盘手动研磨抛光机	EcoMet 30 双盘手动研磨抛光机
机器电源	100-240VAC, 50/60Hz, 单相		供水压力	40-100psi [2.7-6.8bar]	
电机功率	300W		机器最大用电量	0.64kW, 5.6/2.78A @115/230VAC	
磨盘直径	8in [203mm], 10in [254mm], 12in [305mm]		薄膜控制面板	旋钮开关	
磨盘转速	50-500rpm 无级变速调节		底座噪音	65dB @ 500rpm	
磨盘旋转方向	逆时针		重量	101.5lbs [46kg]	154lbs [70kg]
供水管	外径 0.25in [6mm]		遵循标准	CE	

西努光学  
电话：400-6807517  
网址：<http://www.cinv.cn>  
E-Mail：[dushilei@cinv.cn](mailto:dushilei@cinv.cn)  
地址：上海市浦东新区浦东南路滨江2250号A座301室

# EcoMet™ 30

手动磨抛机

磨盘可轻松取下  
带有内衬，易于清洁，  
防止交叉污染



人机工程学设计  
手可倚靠的大平面和人机工程  
设计的磨盘高度使得磨抛变得更  
简单，更舒适，用户能节省时间，  
提高磨抛样品的质量。




直接排水系统  
可最大限度地减少碎屑堆积  
并节省清洁时间。



简易的开关旋钮  
可为大量样品制备，并频繁重复  
开关操作的用户提供舒适的操作。



经久耐用的铸件底座  
可提高耐用性与稳定性

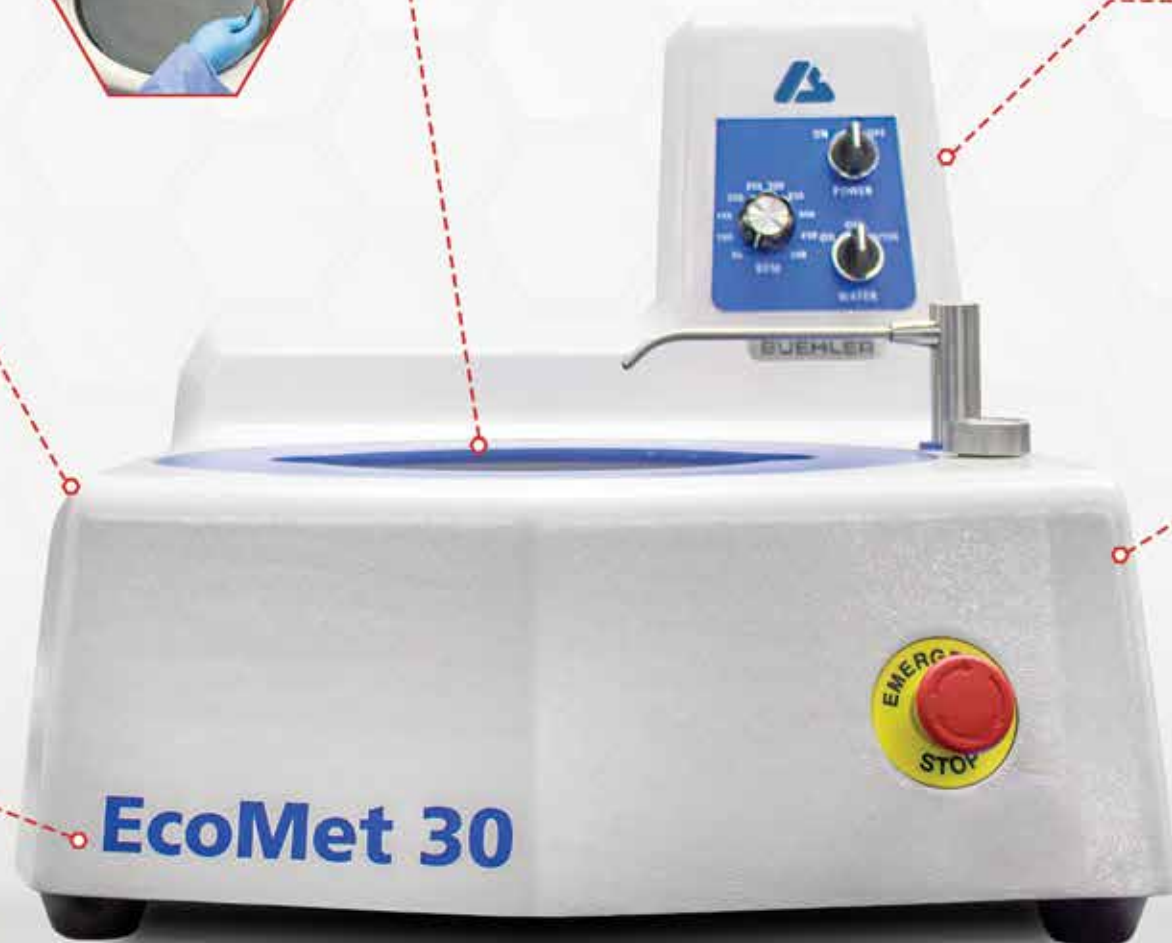

EcoMet 30

研磨和抛光变得简单