

Apure 工业在线 pH 传感器

GRT1010 塑壳 PH 电极 (胶状电解液)



用途: 一般水处理废水之 PH 测量
规格:
测量范围: 2-12pH
温度范围: 0-70°C
耐压: 常压
安装尺寸: 上下 3/4NPT 螺纹
材质: PC
护套选择: 0-3 米沉入式护套 (PVC)

GRT1010J 耐有机溶剂 PH 电极 (胶装电解液)



用途: 含有机溶剂水处理废水之 PH 测量
规格:
测量范围: 2-12pH
温度范围: 0-70°C
耐压: 常压
安装尺寸: 上下 3/4NPT 螺纹
材质: PTFE
护套选择: 0-3 米沉入式护套 (PPR)

Apure 工业在线 pH 传感器

GRT1110 玻璃 PH 电极 (胶状电解液)



用途: 一般水处理废水之 PH 测量
规格:
测量范围: 2-12pH
温度范围: 0-70°C
耐压: 常压
安装尺寸: PG13.5 螺纹
材质: 玻璃
护套选择: 0-3 米沉入式安装护套或管路式安装护套

GRT1130 高温 PH 电极 (果冻状电解液)



用途: 高温水处理废水之 PH 测量
规格:
测量范围: 0-14pH
温度范围: 0-90°C
耐压: 常压
安装尺寸: PG13.5 螺纹
材质: 玻璃
护套选择: 0-3 米沉入式安装护套或管路式安装护套

GRT1030 石灰液专用 PH 电极 (胶状电解液)



用途: 石灰浆液废水之 PH 测量
规格:
测量范围: 2-12pH
温度范围: 0-70°C
耐压: 常压
安装尺寸: 上下 3/4NPT 螺纹
材质: PC
护套选择: 0-3 米沉入式护套 (PVC)

GRT1010T 耐氢氟酸 PH 电极 (胶状电解液)



用途: 含氢氟酸废水之 PH 测量
规格:
测量范围: 2-12pH
温度范围: 0-70°C
耐压: 常压
安装尺寸: 上下 3/4NPT 螺纹
材质: PC
护套选择: 0-3 米沉入式护套 (PVC)

GRT1320 高温 PH 电极 (固态电解液)



用途: 高温水处理废水之 PH 测量
规格:
测量范围: 0-14pH
温度范围: 0-135°C
耐压: 常压
安装尺寸: PG13.5 螺纹
材质: 玻璃
护套选择: 0-3 米沉入式安装护套或管路式安装护套

GRT1320A/B 强酸 (碱) PH 电极 (固态电解液)



用途: 高温水处理废水之 PH 测量
规格:
测量范围: 0-14pH
温度范围: 0-135°C
耐压: 常压
安装尺寸: PG13.5 螺纹
材质: 玻璃
护套选择: 0-3 米沉入式安装护套或管路式安装护套

Apure工业在线ORP传感器

GRT1010P 塑壳ORP电极 (铂金环)



用途: 一般水处理废水之ORP测量
规格:
 测量范围: -1999mv-1999mv
 温度范围: 0-70°C
 耐压: 常压
 安装尺寸: 上下3/4NPT螺纹
 材质: PC
 护套选择: 0-3米沉入式护套 (PVC)

GRT1010JP 耐有机溶剂ORP电极 (铂金环)



用途: 含有机溶剂水处理废水之ORP测量
规格:
 测量范围: -1999mv-1999mv
 温度范围: 0-70°C
 耐压: 常压
 安装尺寸: 上下3/4NPT螺纹
 材质: PTFE
 护套选择: 0-3米沉入式护套 (PPR)

GRT1110P 玻璃ORP电极 (铂金环)



用途: 常温废水测量之ORP测量
规格:
 测量范围: -1999mv-1999mv
 温度范围: 0-70°C
 耐压: 常压
 安装尺寸: PG13.5螺纹
 材质: 玻璃
 护套选择: 0-3米沉入式安装护套或管路式安装护套

GRT1130P 高温玻璃ORP电极 (铂金环)



用途: 高温废水之ORP测量
规格:
 测量范围: -1999mv-1999mv
 温度范围: 0-110°C
 耐压: 常压
 安装尺寸: PG13.5螺纹
 材质: 玻璃
 护套选择: 0-3米沉入式安装护套或管路式安装护套

Apure PH/ORP 传感器安装护套

PP1020-100 沉入式护套



用途: 用于塑壳PH电极水池等安装测量
规格:
 材质: PVC (另有PPR可选)
 温度范围: 0-70°C
 耐压: 常压
 安装尺寸: 3/4 NPT 螺纹
 尺寸可选: 1米, 2米, 3米

PP1120-100 沉入式护套



用途: 用于玻璃PH电极水池等安装测量
规格:
 材质: PVC
 温度范围: 0-70°C
 耐压: 常压
 安装尺寸: 3/4 NPT 螺纹
 尺寸可选: 1米, 2米, 3米

PF-1120G SS-1130G



用途: 管道式玻璃PH电极安装
规格:
 材质: PVDF; 不锈钢
 温度范围: 0-60°C
 耐压: 常压
 安装尺寸: 3/4 NPT 螺纹

流通槽式安装护套 PTB1010;PTB1130




用途: 流通式 (旁通式) PH电极安装
规格:
 材质: 亚克力
 温度范围: 0-60°C
 耐压: 常压
 安装尺寸: PTB1010 3/4 NPT 螺纹
 PTB1130 PG13.5 螺纹

PH/ORP 缓冲液



PH1.68	ORP 86mv
PH4.00/PH4.01	ORP 220mv
PH6.86	ORP 256mv
PH7.00	
PH9.18	
PH10.00	

信号放大器和接线盒

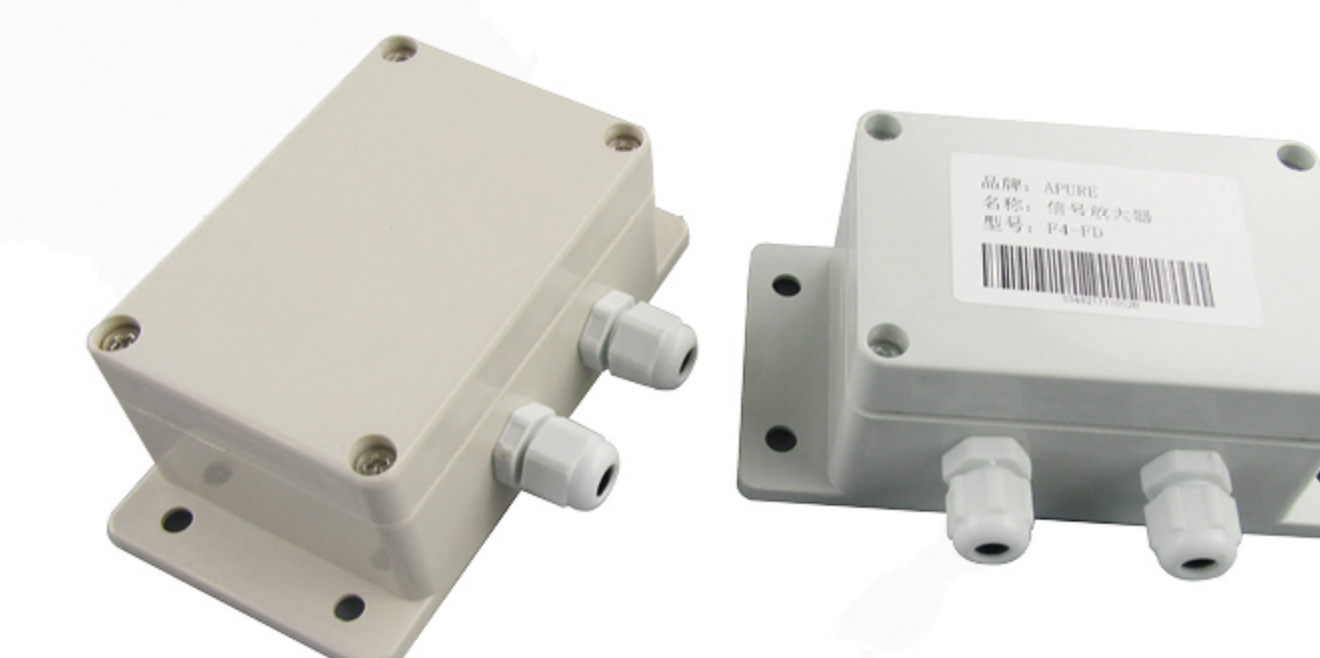

信号放大器
 F4-FD
 订货号: 60901061

接线盒
 F4-05
 订货号: 60904051