

## 安全设计 . 低运转音 . 使用寿命长 . 环保

常用真空度	60kPa 以下 (V 式样)
常用排气压力	60kPa 以下 (B 式样)
常用压力	真空和压力合计 60kPa 以下 (VB 式样)
流量	235~575 L/min (50Hz)
<b>符合 CE 标准</b>	
Continuous operative vacuum	60kPa or low
Continuous operative pressure	60kPa or low
Capacity	235~575L/min (50Hz)



### 特长

- 安全环保设计，带 CE 认证。
- 静音化设计，比 CBX 系列降低 3dB。
- 使用新型滑片，延长使用寿命。

### 用途

- 印刷 . 包装 . 自动化 . 电子机械等多领域使用的真空源。

### 性能

型式 Model	设计排气量 Designed pumping capacity (L/min)(※1)				常用真空度 Continuous operative vacuum (kPa以下)(※2)	常用排气压力 Continuous operative pressure (kPa以下)(※3)	常用压力 (VB) Continuous operative vacuum and pressure (kPa)		配管接口 Suction. Exhaust port diameter	电源 Motor voltage		运转噪音 (dB) Noise	装机电机 (kw) Motor	重量 (kg) Mass	
	泵1		泵2				推荐	最高		三相 Three phase					
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz						220V	380V				
										50/60Hz		50Hz	60Hz	三相 Three phase	

#### CBF1515-P-□-□

V B-03	VBVB-03	V V-03	B B-03	235	280	235	280	60	60	-	-	Rc3/4	○	○	62	63	0.75	36		
				※4	※4	※4	※5												65	66
				60	-	-	-												61	66
				-	60	-	-												61	66

#### CBF2525-P-□-□

V B-03	VBVB-03	V V-03	B B-03	405	480	405	480	60	60	-	-	Rc3/4	○	○	64	67	1.5	46		
				※4	※4	※4	※5												67	70
				60	-	-	-												63	66
				-	60	-	-												67	70

#### CBF4040-P-□-□



V B-03	VBVB-03	V V-03	B B-03	575	685	575	685	60	60	-	-	Rc3/4	○	○	68	70	2.2	58		
				※4	※4	※4	※5												69	71
				60	-	-	-												67	69
				-	60	-	-												71	73

- ※ 设计排气量：由容积所计算出的理论值。实际流量，参考性能实测数据
- ※ 常用真空度：可使用的真空度范围。
- ※ 常用排气压力：可使用的排气压力范围。
- ※ 推荐范围：真空和压力合计小于 60kPa。
- ※ 最高值：真空 / 压力可能的组合为 55/20, 55/30, 40/40, 35/50。在这种情况下运行，会缩短泵的寿命。
- ※ 使用环境（吸入空气）条件：温度：0~40°C、湿度：通常湿度 (65 ± 20%)
- ※ 电源电压的允许波动范围为额定电压 ± 10%。
- ※ 请设置过负荷保护器（热敏继电器等）。  
设定值：请以电机标牌上记载的额定电流值为标准。

- 1 Design displacement: Logic value calculated from the cubic volume.Regarding the actual flow rate, refer to the actual measurement data of performances.
- Usable range of the degree of vacuum range.
- Usable range of the degree of exhaust pressure range.
- As the intake gas,use clean air of ordinary temperature and ordinary humidity W-henever possible.[Using environmental conditions (intake air) should be 0~40C in the temperature and 65 ± 20% in the humidity].
- The allowable variation range of the supply voltage should be rated voltage(10%).Install an overload protector (thermal relays,etc.).
- Setting value:Use the rated current value being indicated on the specification plate of the motor as target value.


性能实测数据 (-60Hz -50Hz)

Performance date

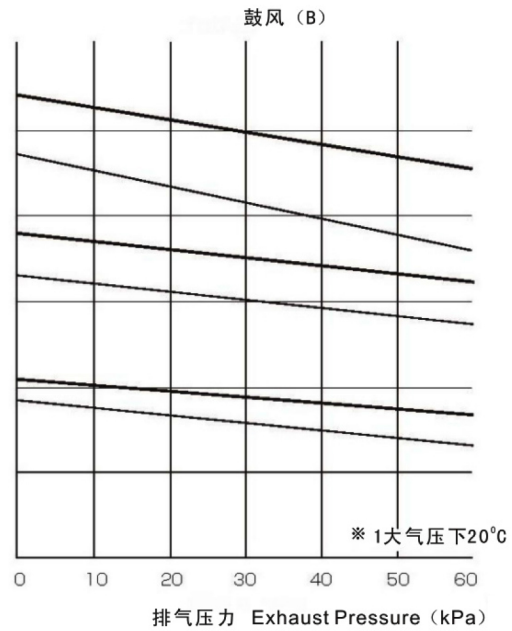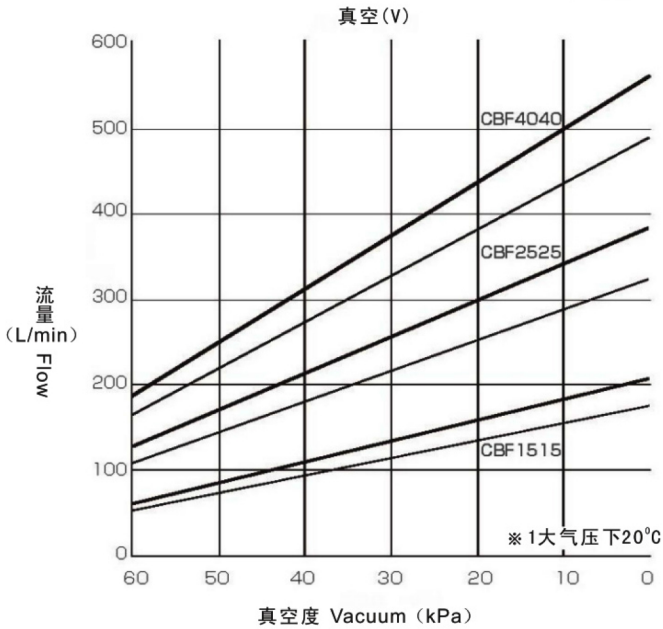

外形尺寸 (尺寸单位: mm)

Outer dimensions (Unit:mm)

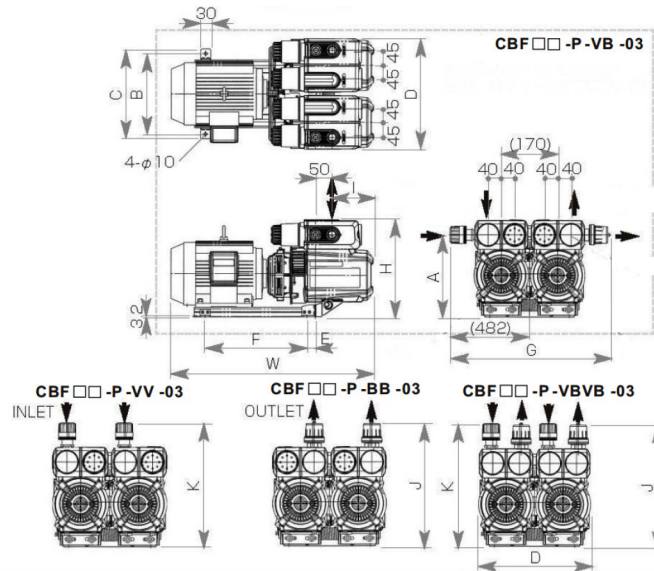

型式	H	D	W	A	B	C	E	F	G	I	J	K
CBF1515-P-VB-03	(269)	(331)	(473)	224	205	233	15	225	(482)	(95)	-	-
CBF1515-P-VBVB-03	(267)	(331)	(473)	224	205	233	15	225	-	(95)	(343)	(341)
CBF1515-P-VV-03	(269)	(335)	(473)	224	205	233	15	225	-	(95)	-	(341)
CBF1515-P-BB-03	(269)	(335)	(473)	224	205	233	15	225	-	(95)	(343)	-
CBF2525-P-VB-03	(276)	(331)	(561)	231	220	248	15	270	(482)	(109)	-	-
CBF2525-P-VBVB-03	(274)	(331)	(561)	231	220	248	15	270	-	(109)	(350)	(348)
CBF2525-P-VV-03	(276)	(335)	(561)	231	220	248	15	270	-	(109)	-	(348)
CBF2525-P-BB-03	(276)	(335)	(561)	231	220	248	15	270	-	(109)	(350)	-
CBF4040-P-VB-03	(288)	(334)	(621)	244	240	268	25	305	(482)	(124)	-	-
CBF4040-P-VBVB-03	(286)	(334)	(621)	244	240	268	25	305	-	(124)	(363)	(361)
CBF4040-P-VV-03	(288)	(335)	(621)	244	240	268	25	305	-	(124)	-	(361)
CBF4040-P-BB-03	(288)	(335)	(621)	244	240	268	25	305	-	(124)	(363)	-