

定制防爆烤箱 OVEN-1440-6

定制解决方案

防爆烤箱主要是为烤箱工作安全的考虑而设计的，传统的烤箱在烘烤易膨胀物体或操作不当时，因内部气压过大使烘箱膨胀导致爆炸，对工作人员的安全造成威胁，对工作场地及其他设备造成损坏。这一款烤箱安装有防爆门，防爆电器控制。适用于变压器线圈、电感线圈、化工等挥发性极大之产品烘烤，箱体内采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成，箱体外采用优质钢板，采用具有超温差保护，有定时功能，控温精确，工作室温度均匀，独立限温报警系统，超过限制温度自动中断，具有双重保护，保证工作安全运行不发生意外。



广东宏展科技有限公司

地址：东莞市常平镇土塘村红花岭地段长城聚怡大厦一楼东面厂房

电话：400-628-2786

邮箱：info@labcompanion.cn

技术特点

- 一、 品名: 定制烤箱
- 二、 型号: OVEN-1440-6
- 三、 电源规格: AC 380 V 50/60 HZ 3 相 5 线
额定电流: AC 23.5 A, 功率 15.5 KW

本机器为以上标示电源专用, 请依额定电源配电使用, 变更使用地区时, 请与本公司联系。联系电话: 400-628-2786

四、 温度范围:

温度范围: RT+10°C~+150°C.

温度波动度: $\leq \pm 2.0^{\circ}\text{C}$

温度偏差: $\leq \pm 2.0^{\circ}\text{C}$

温度均匀度: $\leq 2^{\circ}\text{C}$

温度上升速度: 室温至 150°C ≤ 20 分钟 (非线性空载, 约 6.5°C/分钟)

五、 尺寸:

	W	×	H	×	D	mm
内尺寸	<u>1000</u>	×	<u>1200</u>	×	<u>1200</u>	mm
外尺寸	<u>1400</u>	×	<u>2200</u>	×	<u>1600</u>	mm

六、 其他参数:

1. 控制器型号: MT8106IE-S71200

广东宏展科技有限公司

地址: 东莞市常平镇土塘村红花岭地段长城聚怡大厦一楼东面厂房

电话: 400-628-2786

邮箱: info@labcompanion.cn

机器正侧面



编号	名称	说明
1	控制面板	机器使用操作面板
2	门锁	先拉动中间门锁，再拉动上方门锁即可开门
3	防爆视窗玻璃	用来观察实验室内部运转状况


广东宏展科技有限公司

地址：东莞市常平镇土塘村红花岭地段长城聚怡大厦一楼东面厂房

电话：400-628-2786

邮箱：info@labcompanion.cn

控制面板

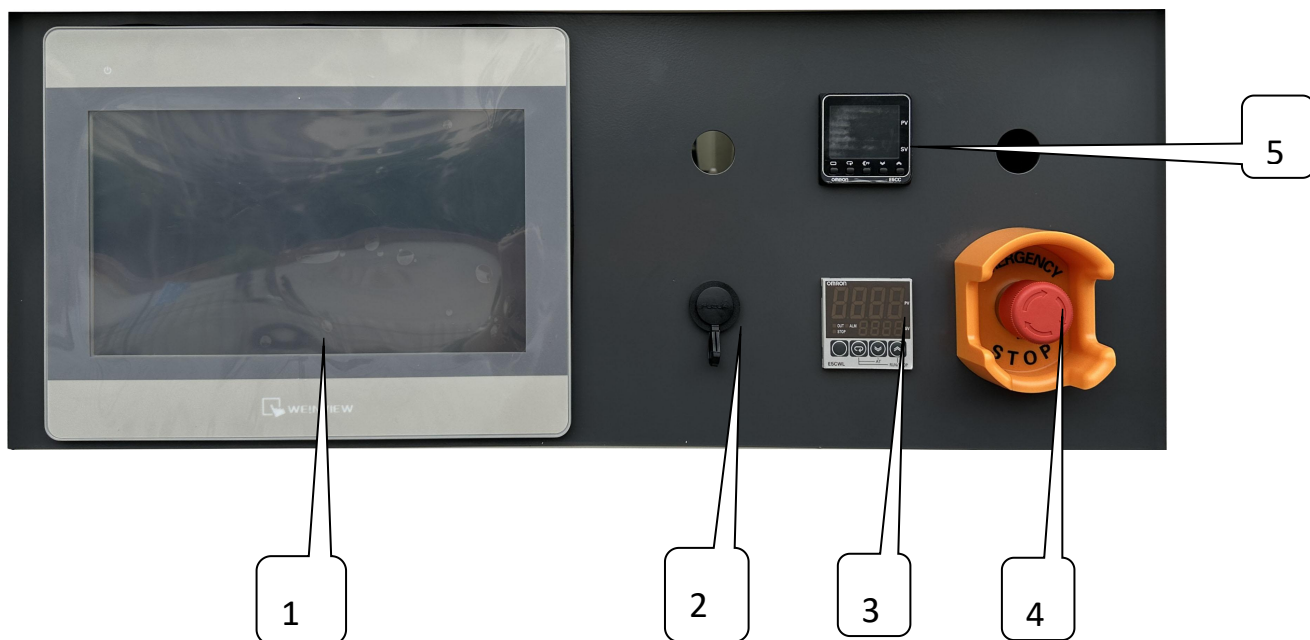

序号	名称	说明
1	控制器	触摸屏可程式控制器
2	USB 接口	用来拷贝曲线或文档相关数据
3	超温设定	设定测试区内温度上限
4	急停开关	用于设备连通、切断电源
5	温控器	控制箱内温度


广东宏展科技有限公司

地址：东莞市常平镇土塘村红花岭地段长城聚怡大厦一楼东面厂房

电话：400-628-2786

邮箱：info@labcompanion.cn

测试区

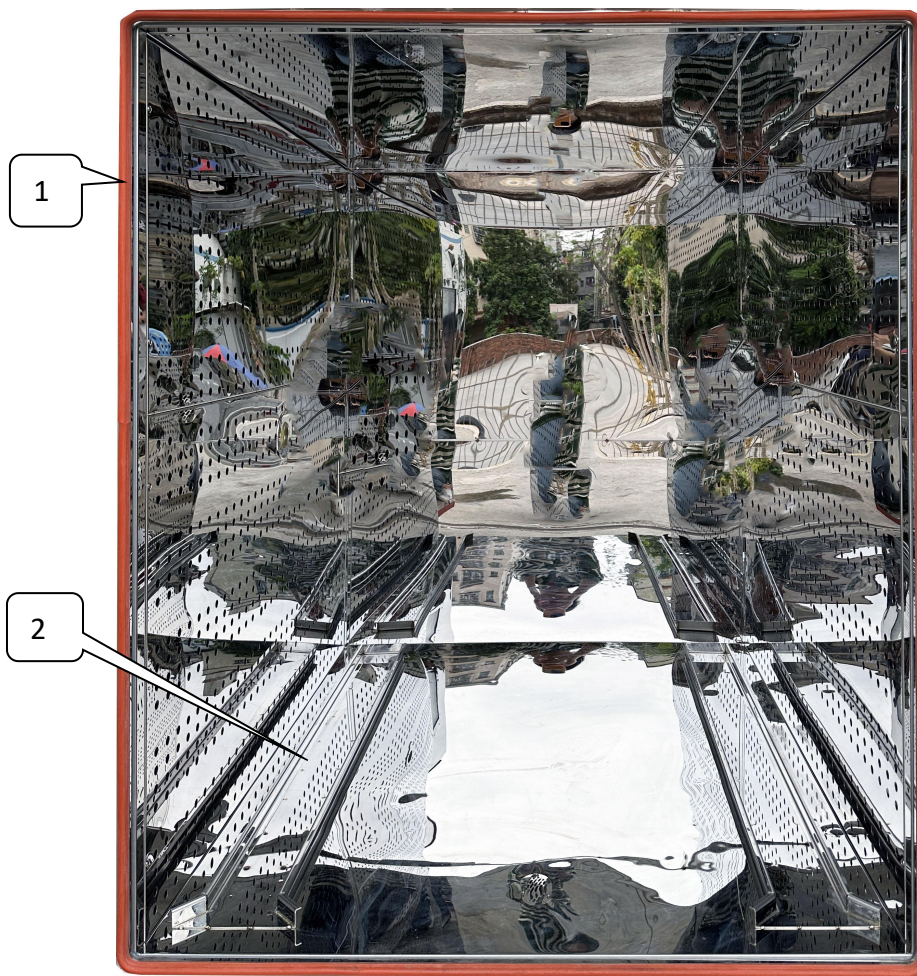

编号	名称	说明
1	密封胶	保温和防止漏气
2	推车导轨	用于测试产品时推车出入

广东宏展科技有限公司

地址：东莞市常平镇土塘村红花岭地段长城聚怡大厦一楼东面厂房

电话：400-628-2786

邮箱：info@labcompanion.cn