

Tramex WDTK水损坏修复技术套装

Tramex WDTK水损坏修复技术套装是一种紧凑型套装，用于对多种建筑材料的水分状况进行无损检测。根据ASTM F2659，Tramex CME5混凝土含水量测定仪允许对混凝土进行即时和精确的无损定量测试和对比测试。ME5含水量测定仪允许对木材进行无损定量测试，并对干墙、石膏、砖、瓷砖、弹性地板、层压板和屋顶进行比较测试。ME5具有双深度特性，以消除衬底对读数的影响。Tramex便携箱内，水损坏修复技术套件配备了一个延长手柄。Tramex仪表应用程序允许您进行GeoTag测试结果，创建、保存和共享报告和图表，以及当延伸到难以到达的地方时，可以在手机上看到您的仪表屏幕。



TRAMEX METERS APP
FOR IOS & ANDROID DEVICES (PHONE NOT INCLUDED WITH KIT)

产品订货码: WDTK

套件包括:

1. 含水量测定仪5 - ME5。
2. 混凝土含水量测定仪5 - CME5。
3. 安卓和iOS的免费应用程序（不包括手机）。
4. 延长手柄。

NON-DESTRUCTIVE	DUAL DEPTH	ACCOMPANYING APP	CONCRETE %MC READING RANGE	CM EQUIV ANHYDRITE READING RANGE	CM EQUIV CONCRETE READING RANGE	WOOD %MC READING RANGE	COMPARATIVE READING RANGE	EXTENSION HANDLE	ASTM F2659

规格

含水量测定仪5 - ME5- 规格 & 测量范围



Tramex ME5含水量测定仪是一种双深度、非破坏性湿度计，用于即时水分测量和评估。深穿透深度可达30mm (1.25")，浅层深度可达10mm (0.40")。5个测量范围：木材和木料 / 浅深度 / 干墙和屋顶 / 石膏和瓷砖 / 砖石，这是在建筑围护结构中的各种材料中进行测试的理想选择。

尺寸:	160mm x 85mm x 38mm	木材含水率:	5~30%
重量:	270g	建筑材料参考比例:	0~ 100
机身:	ABS 机身	穿透深度:	
电源:	2 x AALR6碱性 (含)	浅层深度:	10mm
显示屏:	模拟刻度盘	深层深度:	30mm

混凝土含水量测定仪- CME5 - 规格 & 测量范围




Tramex CME5混凝土含水量测定仪是一种用于混凝土地板和混凝土板的无损模拟湿度计，使用重量测试作为基线，提供即时和精确的水分含量定量测量。CME5还提供了混凝土和其他胶结基材的碳化物方法等效读数，以及ASTM F2659的比较读数。

尺寸:	160mm x 85mm x 38mm	混凝土含水率	0~ 6%
重量:	344g	硬石膏法含水率当量:	0~ 1.9
机身:	ABS 机身	混凝土的碳化物法含水率当量:	0 ~ 4
电源:	2 x AALR6碱性 (含)		
显示屏:	模拟刻度盘		
穿透深度:	20mm		

套件规格

尺寸:	33.5cm x 24cm x 8cm	重量:	1.4kg
电源:	4节AA电池		

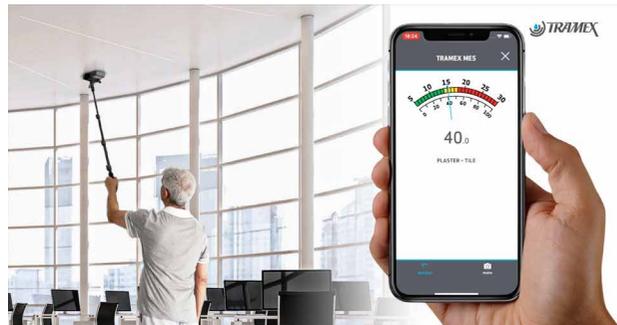

手机和平板电脑的免费应用程序:

www.tramex.cn
电话: 021-63548858

