


Tramex IQCK 地板安装快速检查套装



Tramex IQCK 地板安装快速检查套装是一款紧凑型套装，用于在安装时对混凝土楼板和环境露点条件进行即时的、无破坏性的、定量的含水量测试。即使已经进行了安装前测试，在安装时检查%MC和环境露点条件对于确保成功安装也至关重要。Tramex CME5混凝土含水量测定仪允许使用重量测试作为基线对混凝土含水量进行无损定量测试。红外测温仪和露点探测仪提供表面温度读数和环境温度和露点条件，以避免在安装时与冷凝相关的问题和地板故障。Tramex地板安装快速检查套装放在Tramex轻便旅行箱内。

TRAMEX METERS APP
FOR IOS & ANDROID DEVICES (PHONE NOT INCLUDED WITH KIT)

产品订货码：IQCK

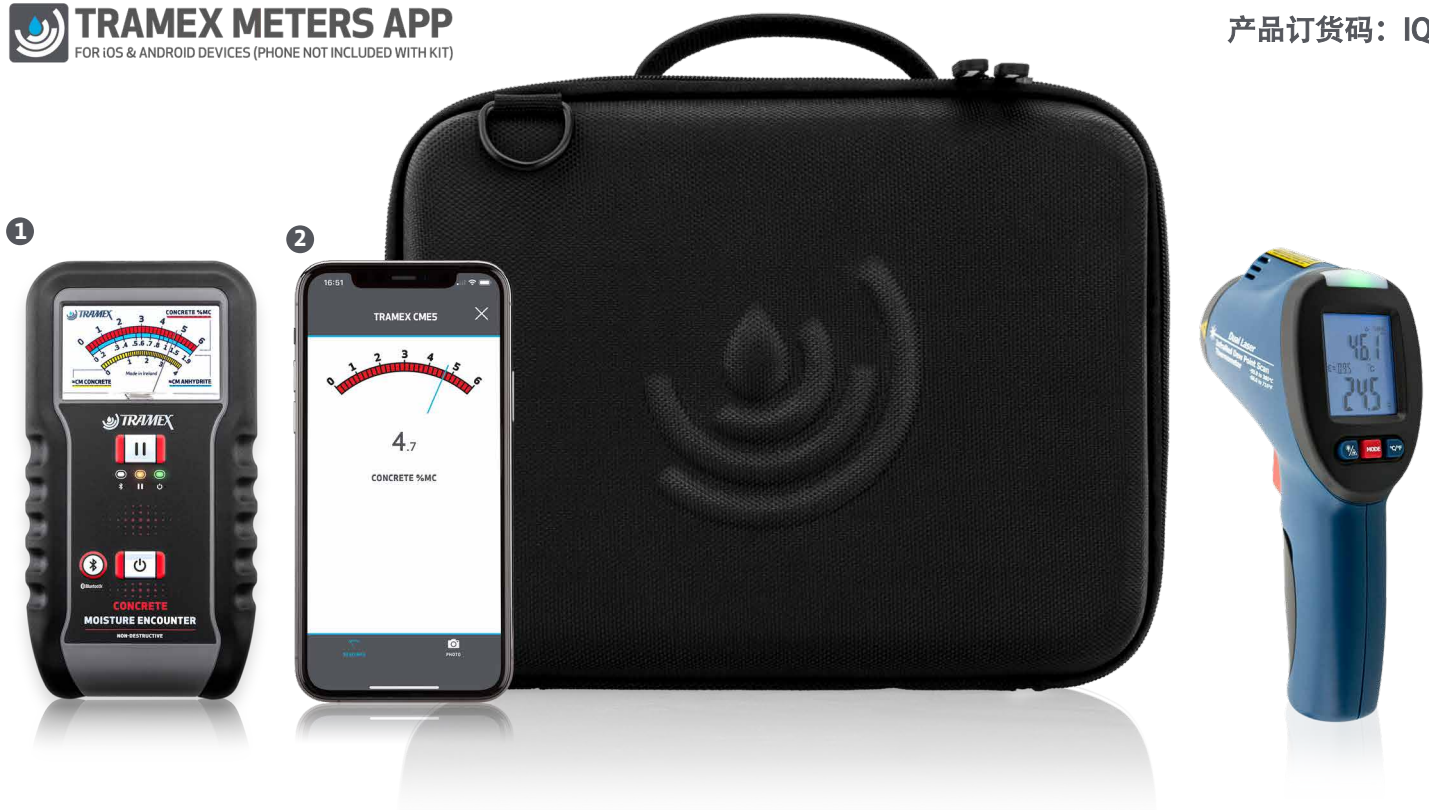


套装置：

1. 混凝土含水率测定仪 - CME5
2. 适用于安卓和iOS系统的应用程序（不包括手机）
3. 红外测温仪和露点探测仪



NON-DESTRUCTIVE



CONCRETE %MC
READING RANGE



CM EQUIV ANHYDRITE
READING RANGE



CM EQUIV CONCRETE
READING RANGE



ACCOMPANYING
APP



AMBIENT
RH, T, DP, g/kg



ASTM
F2659

规格

混凝土含水量测定仪 - CME5 - 规格 & 测量范围



Tramex CME5混凝土含水量测定仪是一款用于混凝土地板和楼板的非破坏性模拟湿度计，以重量法测试为基准，提供即时和精确的水分含量定量测量。CME5混凝土含水量测定仪还提供混凝土和其他水泥基材的碳化物方法等效读数以及根据 ASTM F2659 的比较读数。

尺寸:	160mm x 85mm x 38mm	混凝土含水量:	0 ~ 6%
重量:	344g	硬石膏的碳化物法水分含量当量:	0 ~ 1.9
材质:	ABS 机身	混凝土的碳化物方法水分含量当量:	0 ~ 4
电源:	2节 AALR6 碱性电池 ((已包含))		
显示屏:	模拟刻度盘		
穿透深度:	20 mm		

适用于手机和平板电脑的免费应用程序:



红外测温仪和露点探测仪- IRT2DP 规格和测量范围



IRT2DP是一种手持双激光、非接触红外温度计和露点探测器，当读数接近露点温度时，具有三色光（和听觉）指示。它用于测量和显示环境温度和表面温度、相对湿度和露点温度。

温度范围:	50° C ~ 380° C (-58°F ~ 716°F)
显示分辨率:	0.1
发射率:	固定在0.95
温度准确度:	-50° ~ 20°C / -58° ~ 32°F: ±3.5°C 20°~380 °C / 32° ~716°F: ±1.5°C
波长范围:	8 - 14um
湿度范围:	0 - 100% RH
湿度精度:	±3.5% (20% ~ 80%)
露点温度:	(-30 ~ 100)°C / (-22 ~ 212)°F
D:S:	20:1
操作温度:	0 ~ 50°C (32~122°F)
存储温度:	-10 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)
相对湿度:	10%-90%RH运行, <80%RH存储
电源:	9V电池, NEDA 1604A或IEC 6LR61, 或同等产品。

规格

套装规格

尺寸: 33.5cm x 24cm x 8cm
电源: 2 x AA电池, 1 x 9伏PP3电池

重量: 1.3kg

