

AP-TREMS-10 远程环境监控系统附件包



AP-TREMS-10远程环境监控系统附件包为您的TREMS项目增加了更多的云传感器。TREMS-10包括10个CS-RHTA Tramex云传感器。多个传感器可以与一个工作站一起使用。使用二维码签到程序，注册和现场设置很简单。现场传感器的电池寿命可达15年，通过Tramex云端无线传输相对湿度、温度（C和F）、露点和每磅/克每公斤谷物读数，从而在Tramex云平台上远程监控多达200个现场传感器。Tramex Cloud是一个安全的平台，可以存储和报告您的湿度、温度和相对湿度测量数据，获得不利条件的通知，并从任何浏览器快速监控状态。Tramex远程环境监测系统不收取订阅费，并提供免费数据。



套装配置：

产品订货码：AP-TREMS-10

1. 10个CS-RHTA Tramex云传感器
2. 1个重型防护手提箱
3. Tramex云软件监控平台（不含平板电脑）



AMBIENT
RH, T, DP, g/kg



TRAMEX CLOUD

规格

TRAMEX 云传感器 - 规格 & 测量范围



通过扫描仪器背面的二维码，点击云账户中的“注册”，可以很容易地注册传感器。

尺寸:	100mm x 90mm x 35mm	传输距离:	超过3公里视线
重量:	100g	通信频率:	每小时多次读数
电源:	内置CR123A电池, 寿命可达15年	标识:	单独编码的项目, 便于安装和日志标识
材质:	ABS外壳		
包含:	墙安装		

相对湿度传感器规格


异常准确度:	±1.5%RH范围0%~80%
RH:	±2.0%RH范围80%~99%RH (@25 °C (77 °F))
范围:	0~100%RH
分辨率:	0.1%满量程
漂移:	<0.25%RH每年

温度传感器规格

异常准确度:	±0.1°C范围20°C~60°C (±0.1°F范围68°F~140°F)
范围:	-40°C ~ 125°C (-40°F ~ 257°F)
传感器保护:	聚四氟乙烯薄膜保护传感器防水防尘
漂移:	<0.03 °C (0.04°F)每年

TRAMEX云站

通过扫描仪器背面的二维码，点击云账户中的“注册”，可以轻松注册云站。

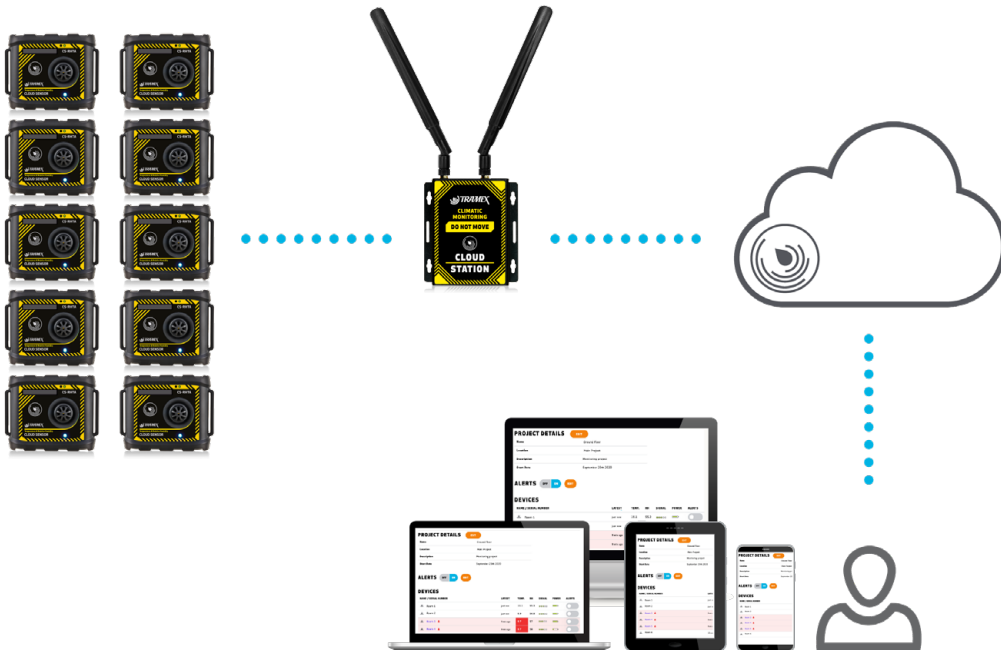

规格

TRAMEX云

PROJECT DETAILS

EDIT

Name Ground Floor

Location Main Project

Description Monitoring project

Start Date September 25th 2020


ALERTS

OFF **ON** **EDIT**

DEVICES

NAME / SERIAL NUMBER	LATEST	TEMP.	RH	SIGNAL	POWER	ALERTS
Room 1	just now	10.1	55.3	●●●○		<input type="checkbox"/>
Room 2	just now	9.9	56.8	●●●○		<input type="checkbox"/>
Room 3 ▲	9 min ago	9.7	57	●●●○		<input type="checkbox"/>
Room 4 ▲	9 min ago	9.7	58	●●●○		<input type="checkbox"/>
Room 5 ▲	9 min ago	9.5	57.4	●●●○		<input type="checkbox"/>
Room 6	10 min ago	9.6	55.7	●●●○		<input type="checkbox"/>

详细日志记录图表

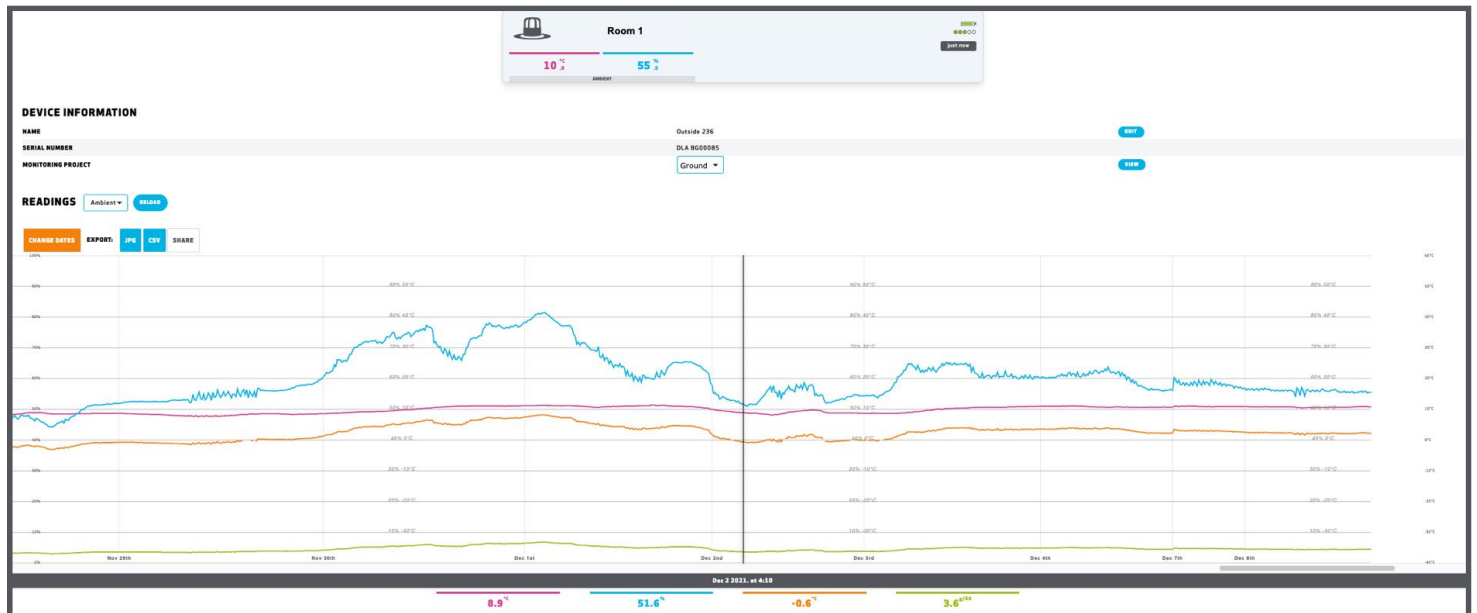

数据免费存储2年，之后，根据我们的数据保留政策，您将需要下载。

套装规格

尺寸: 510mm x 410mm x 160mm 重量: 4.5kg
电源: 10xCR123A3伏电池 (含)

www.tramex.cn
电话: 021-63548858

