

Primeroyal[®] X 系列计量泵

米顿罗超高压 API675 计量泵

米顿罗新型 Primeroyal X 系列计量泵适用于 1,380BAR (20K PSIG) 的高压力应用环境，满足高压力大流量输送的需求。



金属双隔膜液力端，立式电机，手动冲程调节PX泵

Primeroyal X 的泵型设计严格遵循 API675 标准，结构紧凑，占地面积小，适合于海洋平台深海油气开采高压工况下大流量加注化学药剂。

配备冲程控制器，Primeroyal X 可实现高精度的远程流量控制，安全可靠。

Primeroyal X 吸收米顿罗在油气开采行业的丰富业绩和应用经验，提供工程化、客户化的解决方案。

作为 Primeroyal 系列中最新设计的泵型，Primeroyal X 泵的推出大大拓展了米顿罗计量泵产品在油气田应用领域中大流量和高压力输送的工作范围。PX 泵可以帮助有效预防水合物、石蜡、水垢及腐蚀的发生，从而大大提高油气开采的生产效率。

我们向客户提供工程化、客户化的解决方案以帮助客户迎接全球行业面临的挑战；我们持续改进的企业文化驱动我们自身不断进步；我们遍布全球的技术人员和现场服务工程师建立起了高效率的合作网络，将全球的专业经验带到您的身旁。

如果您希望寻找一个能提供各种形式全系列计量泵产品的专家，请联系米顿罗。



世界第一台计量泵的发明者

Primeroyal X 拓展了米顿罗计量泵的应用领域，进一步巩固了米顿罗行业标杆的地位。

这款最新设计继承了米顿罗计量泵的技术优势，扩大了 Primeroyal 系列的应用范围，模块化结构、多元化配置，将安全性、可靠性及高性能完美结合在一起。




性能参数

Primeroyal X 三头泵流量可以达到 60,560L/H，最高压力可达 1,380BAR (20K PSIG)，可配置立式电机或卧式电机，并有多款液力端供选择：柱塞式、PTFE 双隔膜式、金属双隔膜式。

- 推力：60,000N
- 冲程长度 (100%)：120mm
- 冲程速度 (最大)：175spm
- 电机功率 (单头)：75kw
- 可提供多头组合
- 符合 API675 第三版标准

Primeroyal 系列型谱图(三头泵)

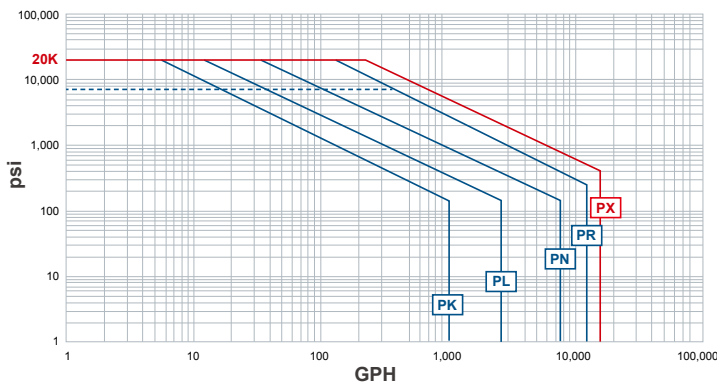

蓝色虚点代表 Primeroyal 系列原有的能力范围，PX 的推出提高了 Primeroyal 系列的整体能力。



PTFE(Teflon®)双隔膜金属液力端，卧式电机，电动冲程调节PX泵

米顿罗工业设备（上海）有限公司 www.miltonroy.com.cn

上海：(021) 61211600 北京：(010) 65008488 广州：(020) 38912408 成都：(028) 86199340 西安：(029) 87208269