

## Onick L系列激光测距仪操作说明书

祝贺您选购了经济高效且专业的 onick 激光测距仪。这款轻便小巧的激光测距仪是满足您测量需求的灵活工具。

### 一、产品介绍



该款测速仪综合了望远镜、激光测距仪和激光测速仪的功能，主要表现在两个方面：

1、在清晰地观察物体的同时，可测量固定和慢速运动物体在一定范围内的距离。具有测距精度高、测距时间短、距离显示直观、耗电省和自动断电等优点。



2、在清晰地观察快速运动物体的同时，可测出运动物体的速度。仪器的激光发射功率小，对人眼安全；不需要合作目标，可对任意目标测距；体积小，重量轻，便于携带。机内使用CR2-3V电池供电，购买和更换均很方便。


### 二、应用领域

Onick L系列测距仪广泛适用于旅游观光，观看体育比赛、高尔夫球场、野外狩猎、野营登山、户外郊游等运动场所，是提高野外活动质量，测量目标距离和速度的好帮手。

### 三、功能操作说明


#### 1、启动：


本测速测距望远镜共设有2个按键，分别是启动键“”和模式键“MODE”。按住启动键“”约1秒钟打开电源，屏幕显示如下：



#### 2、测距：


本测速测距望远镜具有2种测量模式，分别是测距模式(默认)和测速模式。点按“MODE”键进行相互切换，屏幕上方显示“Speed”则表示处于测速模式，否则处于测距模式。在测距模式下，点按1次启动键立刻测距1次，数据保持显示在下方，如果按住启动键不松开，则开始扫描测距，数据会不断地刷新显示在下方。当松开启动键后则停止测距，返回初始界面。

测距时激光标记“”会闪烁显示，当目标反射质量差而脱靶时显示“- - - -”，当测距成功时，屏幕下方则出现数据，屏幕显示如下：

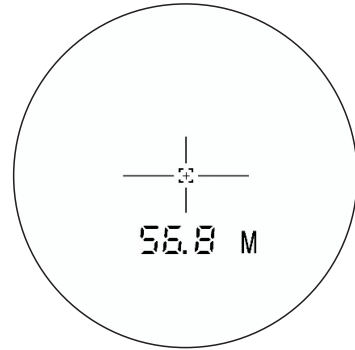

#### 3、测速

在测速模式下，屏幕上方显示“Speed”，瞄准与沿观察方向移动的目标，点按1次启动键则立刻开始测量目标移动速度。测量方向应尽量与目标移动方向一致，如果夹角过大会影响速度的准确度。当目标反射质量差而脱速时显示“- - - -”。当测速成功时，屏幕下方则出现数据，屏幕显示如下：

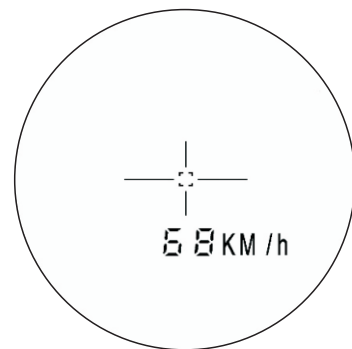



#### 4、单位切换

长按“MODE”键切换数据单位，在测距模式下，数据单位在米制(M)和码制(Y)之间转换。在测速模式下数据单位在公里/小时(KM/h)和米/秒(M/S)之间转换。


#### 5、自动断电

约30秒内不按键则本机自动断电。

#### 6、电池检测

“”为电池欠压指示标志，当显示“”时，表示电池电量不足，须更换电池。

## 五、使用注意事项

- 1、测距、测速望远镜的测程与被测目标的性质、发射光束与目标表面的倾斜角度及天气能见度等有关，一般来说，目标表面光滑、亮色、面积大、光束与目标表面垂直及天气晴朗时则测得远，反之测得近。
- 2、当“”（电池欠压指示）显示时，应及时更换电池，否则测距误差会增大；长时间不使用，应将电池从机内取出。
- 3、使用时不能用手指触摸镜头表面，以免损坏镜头表面的膜层。
- 4、本测距、测速望远镜是经过仪器精确调校的，请勿随意拆卸。
- 5、当外露玻璃镜片被玷污时，请用擦镜绒布轻轻擦拭干净即可，切勿用其它物体擦拭，以免损伤光学玻璃表面膜层。

## 六、保养维护

- 1、经常检查仪器外观及时清除表面灰尘脏物、油脂、霉斑。
- 2、清洁目镜、激光发射镜时应使用柔软的干布。严禁用硬物刻划，以免损坏仪器光学性能。
- 3、本仪器为光、机电、一体化精密仪器。使用中应小心轻放，严禁烘烤、挤压或高处跌落，以免损坏仪器。

## 七、主要技术指标和规格

型 号：	600L/800L/1000L/1200L
测量范围：	4-600/800/1000/1200m
测距精度：	±0.3m
测速范围：	0-300km
放大倍率：	6倍
物镜直径：	25mm
出瞳直径：	3.8mm
调焦方式：	目镜手动调焦
显示方式：	目镜内LCD液晶显示
内置功能：	测距、测速
单 位：	米、码
工作温度：	-10+50°
激光类型：	人眼安全
电池类型：	CR2-3V锂电池
净 重：	200g
产品尺寸：	120x42x80mm

型 号：	1500L/1800L/2000L
测量范围：	4-1500/1800/2000m
测距精度：	±0.3m
测速范围：	0-300km
放大倍率：	6倍
物镜直径：	25mm
出瞳直径：	3.8mm
调焦方式：	目镜手动调焦
显示方式：	目镜内LCD液晶显示
内置功能：	测距、测速
单 位：	米、码
工作温度：	-10+50°
激光类型：	人眼安全
电池类型：	CR2-3V锂电池
净 重：	200g
产品尺寸：	120x42x80mm

此参数为约数，仅供参考。

感谢使用 onick 的激光测距仪，更多产品信息请查阅：  
[www.onick.com.cn](http://www.onick.com.cn)