

HVMR 系列
高压干簧继电器
High voltage Reed Relay
1 产品特性

- ◆ 高压干簧继电器，介电强度 1000VDC
- ◆ 高负载电流能力
- ◆ 高绝缘电阻，高达 $10^{13}\Omega$
- ◆ 低接触电阻，长寿命密封触点
- ◆ 外部磁性和静电屏蔽
- ◆ 定制化设计、符合 ROHS 指令


2 性能参数

项目	单位	值	
继电器型号	/	HVMR□-□	
触点容量	W	10	
最大切换电压(Max DC/Peak AC)	V	500	
最大切换电流(Max DC/Peak AC)	A	0.5	
最大负载电流	A	1.0	
短时负载电流(100ms)	A	5.0	
接触电阻	mΩ	200	
介质耐压	断开触点间	V	1000
	触点与线圈间	V	1000
	触点与屏蔽件	V	1000
绝缘电阻	Ω	10^{13}	
吸合时间	ms	0.5	
释放时间	ms	0.2	
振动(0~2000Hz)	G	20	
冲击(11ms, 1/2 正弦波)	G	50	
工作温度	°C	-20~+70	
储存温度	°C	-35~+105	
预期寿命	Ops	1×10^7 (at 5VDC-4mA)	
外形尺寸	/	见各外形尺寸图	

3 线圈参数

型号	额定电压 (VDC)	动作电压 (VDC)	释放电压 (VDC)	最大电压 (VDC)	线圈电阻 ($\pm 10\% \Omega$ at 20°C)
HVMR□-□	5	4	0.5	7	70
	12	9	1	16	450
	24	18	2	29	1200

地址：上海市普陀区中山北路 3000 号长城大厦 1007

ADDRESS:1007, Great Wall Building, 3000 Zhongshan North Road, Putuo District, Shanghai

邮政编码：200063

电话/邮箱：021-62718889 / Sales@mirelay.com

POSTAL CODE:200063

TAX/ Email：021-62718889 / Sales@mirelay.com


4 型号标记示例

HVMR - - (XXX)
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥


- ① 产品型号: HVMR
- ② 线圈电压: 05: 5VDC、12: 12VDC、24: 24VDC
- ③ 触点形式: 1A: 一组常开
- ④ 引脚类型: 001、002、004、005
- ⑤ 特征: 无: 标准型、D: 有二极管
- ⑥ 特殊特性号: 以客户需求为准

5 外形尺寸图


1) HVMR -1A001

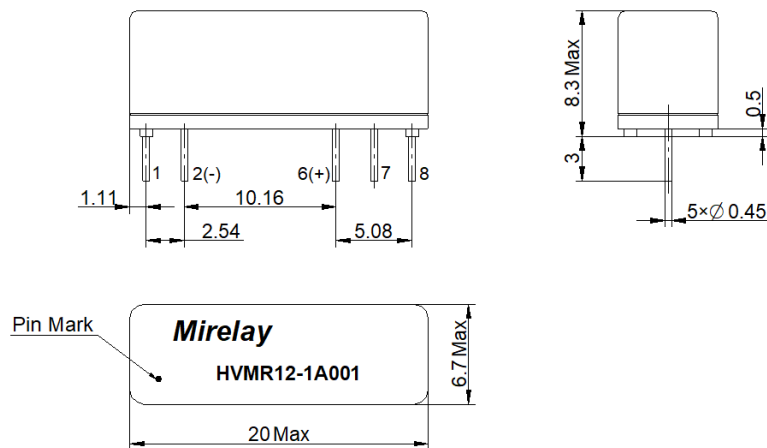


2) HVMR -1A002

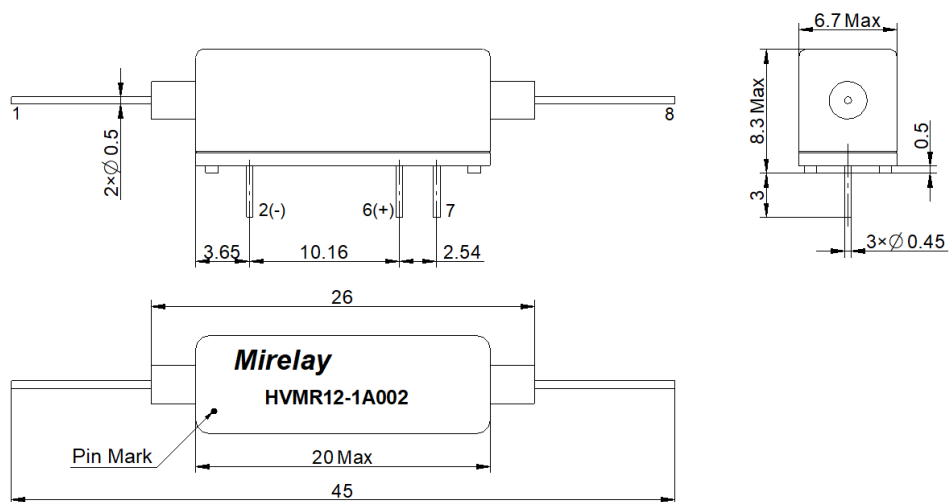

3) HGMR□-1A004

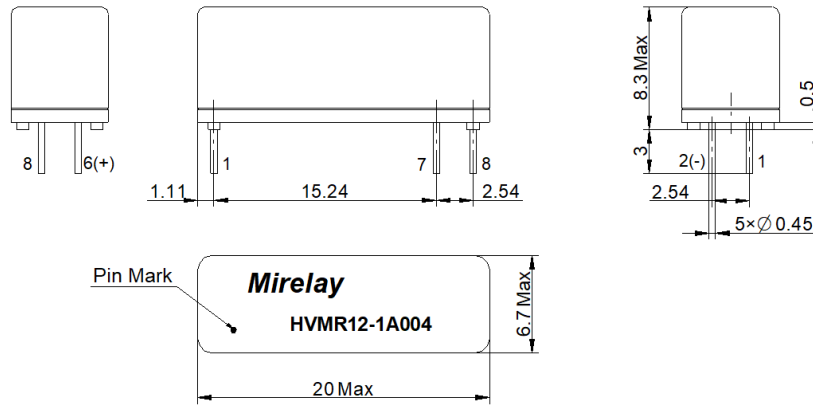


4) HGMR□-1A005

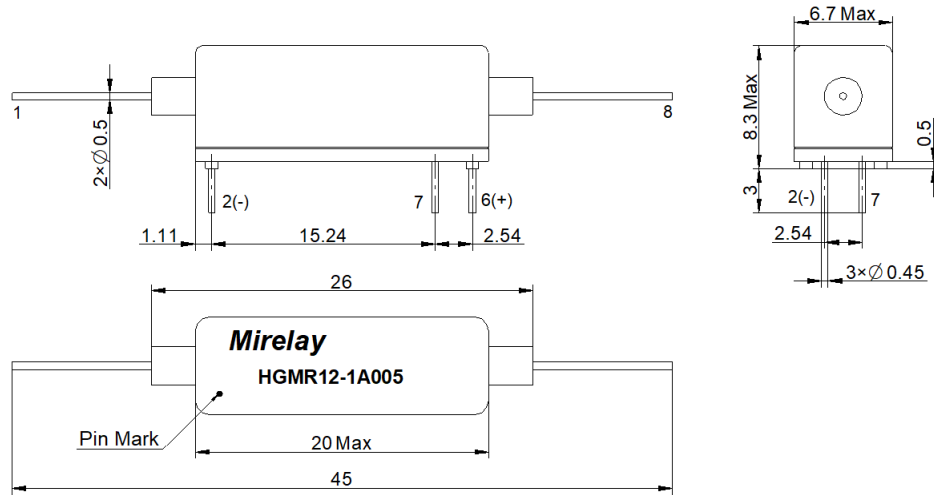


6 接线图


1) HVMR□-1A001




2) HVMR□-1A002



3) HVMR□-1A004



4) HVMR□-1A005

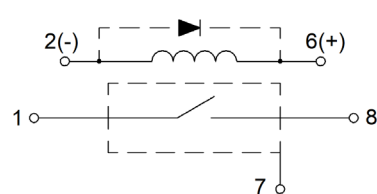

7 使用注意事项

- ※ 避免把继电器安装在直接被雨水淋到的地方，或强磁场的地方，或靠近有热辐射的物体。
- ※ 切换感性负载或容性负载系统会产生峰值电压或电流，建议使用保护电路，否则，可能会造成继电器损坏。
- ※ 避免使用中过高的堆积密度，这可能会影响继电器的电气特性。
- ※ 机械冲击强度过大，会引起继电器使用的故障。
- ※ 继电器在用于波峰焊时，最高温度为 260℃，时间不超过 5s。

声明:

本资料仅供客户参考，规格参数可能因产品改良等发生变更，具体涉及的每个产品以《产品承诺书》和样品为准，恕不另行通知。

继电器在不同应用领域的性能参数要求均有所不同，因而客户应根据具体的使用条件选择合适的产品，若有疑问，请与上海米高莱电子有限公司联系以便获得更多的技术支持。

地址：上海市普陀区中山北路 3000 号长城大厦 1007

ADDRESS:1007, Great Wall Building, 3000 Zhongshan North Road, Putuo District, Shanghai

邮政编码：200063

电话/邮箱：021-62718889 / Sales@mirelay.com

POSTAL CODE:200063

TAX/ Email: 021-62718889 / Sales@mirelay.com