
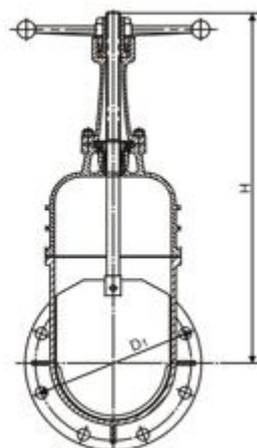


# 上海誉鹤阀业

## 带盖暗杆刀型闸阀 说明书

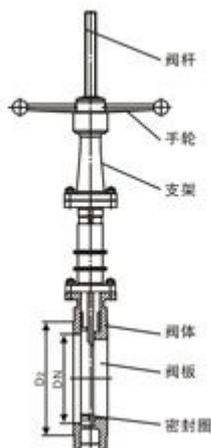

### 一、带盖暗杆刀型闸阀 主要连接尺寸

公称压力 PN(MPa)	公称通径 DN(mm)	L	D	D1	D2	H	N-M	Do	
1.0	150	70	280	240	210	475	8-M20	280	
	200	80	335	295	265	540	8-M20	360	
	250	85	390	350	320	630	12-M20	360	
	300	100	440	400	368	780	12-M20	400	
	350	100	500	460	428	885	16-M20	400	
	400	110	565	515	482	990	16-M22	400	
	450	120	615	565	532	1100	20-M22	530	
	500	130	670	620	585	1200	20-M22	530	
	600	140	780	725	685	1450	20-M27	600	
	700	165	895	840	800	1700	24-M27	600	
	800	190	1010	950	905	2000	24-M30	680	
	900	200	1110	1050	1005	2300	28-M30	680	
	1000			1220	1160	115	2780	28-M33	
	1200			1450	1380	1325	3360	32-M36	
1400			1675	1590	1525	3920	36-M39		
1600			1915	1820	1750	4480	40-M45		

配电动

注：如需其他未列出尺寸、正规尺寸图请与我们联系，谢谢！订货产品尺寸以我公司出具的正规图纸为准。

# 上海誉鹤阀业

## 二、产品概述

“誉鹤”牌带盖暗杆刀型闸阀与明杆刀型闸阀相比，多了一个密封阀盖，因此特别适用于煤气等气体介质使用，密封性比明杆刀型闸阀更好。

带盖刀闸阀具有阀体结构长度短、重量轻、阀座密封面可免受介质冲刷，密封面受压均匀、贴合严密、在关闭过程中可将阀座密封面上的尘粒、焦油等刮走，排污方便、防止介质外泄等优点。

## 三、技术参数

产品名称：带盖暗杆刀型闸阀；

产品型号：PZM73、PZM973、PZM673；

公称压力：0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa；

公称通径：DN150-DN1600；

传动方式：气动、电动、手动；

阀体材质：灰铸铁、球墨铸铁、铸钢、不锈钢；

闸板材质：SS304、SS316 不锈钢；

密封材料：橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金；

工作温度： $\leq 550^{\circ}\text{C}$ ；

适用介质：污水、液体、煤气、气体等。

## 四、零件材料

阀体、压盖	闸板	阀杆	密封面
铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢	SS304、SS316、CF8、CF3M、CF3、CF8M	不锈钢、2Cr13	橡胶 NBR、EPDM、四氟 PTFE、不锈钢

## 五、壳体与密封检验参数

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度	适用介质
PN0.6	0.9	0.66	$\leq 550^{\circ}\text{C}$	污水、液体、煤气、气体等
PN1.0	1.5	1.1	$\leq 550^{\circ}\text{C}$	