


上海誉鹤阀业

J24Y 外螺纹角式针型阀 说明书

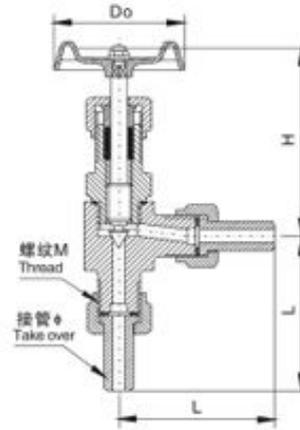

一、J24Y 外螺纹角式针型阀 主要外形尺寸

规格	M	ϕ	L1	L	H	Do	重量(Kg)
DN6	M20×1.5	$\phi 14 \times 4$	70	70	96	63	1.0
DN10	M24×1.5	$\phi 18 \times 4$	80	80	115	78	1.2
DN15	M30×1.5	$\phi 22 \times 4$	90	90	122	100	2.2
DN20	M36×1.5	$\phi 28 \times 4$	110	110	156	110	3.8
DN25	M39×1.5	$\phi 33 \times 4$	115	115	170	140	4.5

注：如需其他未列出尺寸、正规尺寸图，请与我们联系，谢谢！订货产品尺寸以我公司出具的正规图纸为准。

二、主要技术参数

产品名称：外螺纹角式针型阀；

产品型号：J24W-160P、J24H-64C、J24Y-320R；

公称压力：PN1.6-32.0MPa；

公称通径：DN6-DN25；

连接形式：对焊式管接头、外螺纹连接；

结构特征：直角式通道、锻压阀体、浮动阀瓣、锥面密封、球面密封；

驱动方式：手动；

适用温度：-40℃~550℃；

适用介质：水、油、气、蒸汽、液体。

螺纹类型：G、NPT、BSPT、BSP。

上海誉鹤阀业

J24Y 外螺纹角式针型阀 说明书

三、产品概述

J24Y 外螺纹角式针型阀是直角式通道,连接成 90° 直角的管道。角式针型阀连接 DN6-DN25 小口径管道,对管道内气体、蒸汽或液体(如水、油品)等介质的流量做精确的微小调节控制,是仪表测量管路系统中重要阀门。针型阀阀芯是一个很尖的圆锥体,像针一样插入阀座,故叫作针型阀。

四、应用规范

检验和试验: GB/T 13927-1992 设计制造: GB/T 12224-1989; JB/T 7747-1995

试验项目	参数值
公称压力	PN1.6-32.0MPa
壳体试验	1.5×PN
密封试验	1.1×PN
适用温度	≤550℃
适用介质	水、气、油、蒸气等

五、J24Y 外螺纹角式针型阀 主要零件材质

零件名称	材质 牌号名称	材质 牌号名称	材质 牌号名称	材质 牌号名称
阀体	A105	SS304	SS316	12CrMoV
阀瓣	304SS	SS304	SS316	12CrMoV
阀杆	2Cr13	SS304	SS316	12CrMoV
填料	柔性石墨	PTFE 编织	PTFE 编织	PTFE 编织
压盖	A105	SS304	SS316	12CrMoV
接头	A105	1Cr18Ni9Ti	SS316	12CrMoV
螺帽	A105	1Cr18Ni9Ti	SS316	12CrMoV