


产品简介

N86KNE 型取样泵（德国进口 KNF）

N86KNE 型取样泵采用无油膜片式工作原理。该型产品具有体积小、性能稳定、使用寿命长等特点。可用于密闭容器抽真空，气体循环，抽取样气等，例如科研实验室，仪器仪表，化工分析，生物工程，环保等领域。常用于工业在线气体分析系统（抽取式测量）中 24 小时，365 天不间断抽取样气，由于抽力大等特点，特别适用于火电厂 CEMS、水泥厂在线气体分析系统等。

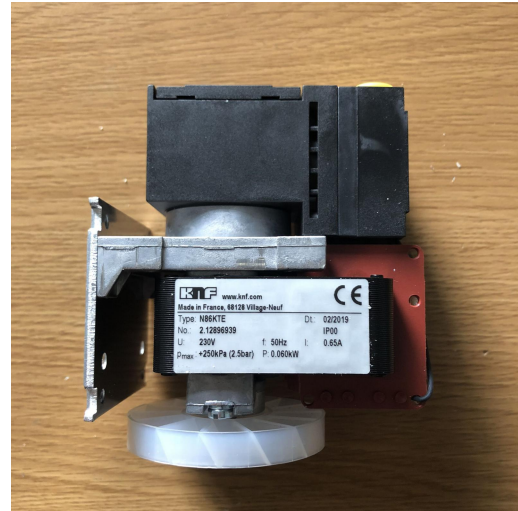

规格参数			
型 号	N86KNE	抽 气 量	<6L/min
功 率	约 60W	最大抽力	0.2 MPa
最大压力	0.25 MPa	接口尺寸	1/8 内螺纹，Φ6 软卡套
外形尺寸	105mm×71mm×93mm	重 量	1.1kg
安装方式	可面板安装也可支架安装	工作电源	220V AC 50Hz

产品简介

N86KTE 型取样泵（德国进口 KNF）

N86KTE 型取样泵采用无油膜片式工作原理。该产品具有体积小、性能稳定、使用寿命长等特点。可用于密闭容器抽真空，气体循环，抽取样气等，例如科研实验室，仪器仪表，化工分析，生物工程，环保等领域。常用于工业在线气体分析系统（抽取式测量）中 24 小时，365 天不间断抽取样气，由于内部防腐以及抽力大等特点，特别适用于火电厂 CEMS、水泥厂在线气体分析系统等。



规格参数			
型 号	N86KTE(内部防腐蚀)	抽 气 量	<6L/min
功 率	约 60W	最大抽力	0.2 MPa
最大压力	0.25 MPa	接口尺寸	1/8 内螺纹, Φ6 软卡套
外形尺寸	105mm×71mm×93mm	重 量	1.1kg
安装方式	可面板安装也可支架安装	工作电源	220V AC 50Hz