

气体检测专家

**英思科** *INDUSTRIAL*  
*SCIENTIFIC*




**M40**

多气体检测仪



400-820-2515

[www.indsci.com.cn](http://www.indsci.com.cn)

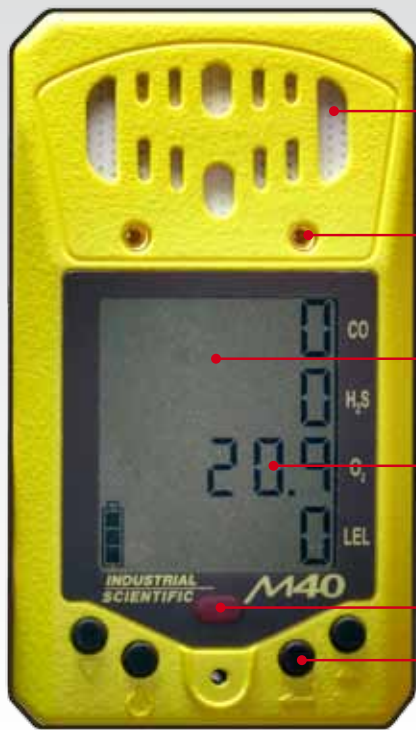

- 传感器进气口
- SP40接口
- 超大LCD显示
- 实时气体读数
- LED报警灯
- 操作按键



M-Cal 自动管理平台



6机标定单元



M40 密闭空间套件

- 同时检测4种气体
- 超大LCD显示
- 75小时数据记录，50英尺远程采样
- 首家获得煤安MA认证(仅M40•M)

英思科公司很荣幸能够为您提供M40多功能气体检测仪，该仪器能够在各种有毒环境及密闭空间环境监测O<sub>2</sub>，CO，H<sub>2</sub>S及可燃气体。

极富手感的外壳由具有高强的抗冲击性复合材料制成，可以用于各类恶劣环境中。同时，外壳抗电磁干扰和射频干扰。简洁直观的4键操作及标定，5秒钟关机功能可以防止意外关机。小巧紧凑的外形及实惠的价格是个人检测仪的理想之选。

除此之外，仪器还具有振动报警，锂离子充电电池，峰值读数，大液晶屏显示，75小时数据记录及背夹。可选气体采样泵可实现远距离采样，采样距离到50英尺。



M40带一体化电动泵

## CZ(M40•M) 煤矿专用四气体检测仪

CZ(M40•M)多传感器检测仪可用于煤矿、矿山作业或其他工作环境，确保人员不受缺氧及过氧、危险级别瓦斯(CH<sub>4</sub>)、有毒气体一氧化碳、硫化氢的危害。该仪器已获中国煤安标志(MA)，型号为CZ。

<b>外壳:</b> 高强度，耐冲击复合材料 - 抗射频干扰 (RFI) 及电磁干扰 (EMI)		
<b>尺寸:</b> 109 x 62.2 x 34.8 mm		
<b>重量:</b> 244克 326克 (带泵)		
<b>工作温度:</b> -20°C ~ 50°C		
<b>工作湿度:</b> 15% ~ 95% 非凝结 (持续)		
<b>显示/读数:</b> 背光液晶显示 (LCD)		
<b>电源/运行时间:</b> 锂电池 - 18 小时 锂电池 - 12 小时 (带泵)		
<b>报警:</b> 高亮闪光, 超强声音报警 (在30cm范围内90 分贝), 和振动报警		
<b>传感器:</b> 氧气、硫化氢、一氧化碳 - 电化学 可燃气/碳氢化合物 - 催化燃烧		
<b>量程:</b>		
一氧化碳 CO	0-999ppm	1 ppm
硫化氢 H <sub>2</sub> S	0-500ppm	1 ppm
氧气 O <sub>2</sub>	0-30%Vol	0.1%
可燃气体 LEL	0-100%LEL	1%
甲烷 CH <sub>4</sub> (仅M40•M)	0-5%Vol	0.01%
M40具有爆炸下限超量程保护功能		
<b>认证:</b>		
<b>国际</b> UL, ATEX, CSA, GOST, MSHA(仅M40•M)		
<b>中国</b> 中国型式认证, 防爆认证, 煤安认证-仅CZ(M40•M)		

