

便携式复动油压冲孔机 HS系列
携帯式復動油圧パンチャ HSシリーズ


SELFER ACE

可对不锈钢板材进行冲孔、采用微调功能 (手动)
用冲头的慢速功能可以简单地定好孔位

ステンレスへの穴あけを可能にした新設計イン칭ング機能 (手動) 採用
イン칭ング機能で穴あけ位置決めを簡単に行えます

Model HS11-1624

- 最大板厚/最大板厚: 16 mm
- 最大孔径/最大穴径: $\Phi 24$ mm
- 最大输出功率/最大出力: 464 kN(47 tf)

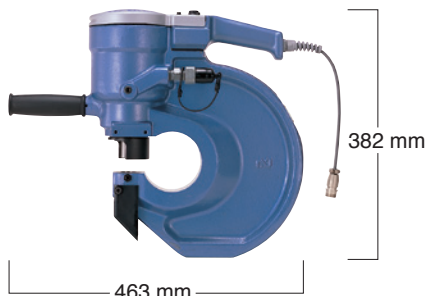

Model HS07-1624

- 最大板厚/最大板厚: 16 mm
- 最大孔径/最大穴径: $\Phi 24$ mm
- 最大输出功率/最大出力: 464 kN(47 tf)



Model HS06-1322

- 最大板厚/最大板厚: 13 mm
- 最大孔径/最大穴径: $\Phi 22$ mm
- 最大输出功率/最大出力: 367 kN(37 tf)



规格/仕様


型号/型式	HS11-1624		HS07-1624		HS06-1322		
最大加工深度/最大加工奥行き	mm 110		70		60		
冲孔能力	低碳钢/軟鋼材	不锈钢/ステンレス鋼	低碳钢/軟鋼材	不锈钢/ステンレス鋼	低碳钢/軟鋼材	不锈钢/ステンレス鋼	
穴あけ能力	最大板厚/最大板厚	mm 16	6	16	6	13	6
	最大孔径/最大穴径	mm 24		24		22	
冲孔时间/穴あけ時間	sec. 11.8		7.9		3.4		
返回的时间/リターン時間	sec. 5.7		3.4		3.4		
最高使用压力/最高使用压力	MPa (kgf/cm ²) 68.65 (700)		68.65 (700)		68.65 (700)		
最大输出功率/最大出力	kN (tf) 464 (47)		464 (47)		367 (37)		
锤头冲程/ラムストローク	mm 25		25		21		
主体重量/本体質量 (重量)	kg 30		25.5		20.5		
标准附属品/標準付属品	<ul style="list-style-type: none"> • 软管配套元件/ホースキット Ass'y: 1套/セット • 高压软管/ホースコード Ass'y: 1套/セット • 内六角扳手/六角棒スパナ 4 mm: 1根/本 • 内六角扳手/六角棒スパナ 5 mm: 1根/本 		<ul style="list-style-type: none"> • 扳手/スパナ: 1根/本 • 扳手/スパナ 12: 1根/本 • 辅助把手/サブハンドル: 1套/セット • 铁屑防护/チップガード Ass'y: 1套/セット 		<ul style="list-style-type: none"> • 工具箱/工具箱: 1箱/箱 • D冲模/D冲头22/Dポンチ/Dダイス22: 安装在机器里/本体装着 		

孔径和板厚有如下限制。请不要超过此界限。碳钢(SS400) 0.8 x 孔径, 不锈钢(SUS304) 0.5 x 孔径。详细情况请参阅使用说明书。
穴径と板厚には次のような制限があります。これを超えて使用しないでください。軟鋼 (SS400) 0.8x穴径, ステンレス (SUS304) 0.5x穴径。詳細に関しては取り扱い説明書をご覧ください。

另售品/別売品

产品编码/商品コード	产品名/商品名	销售单位/販売単位
TB02506	软管/ホースキット Ass'y	1套/セット
TP05184	超高压软管/超高压ホース 5 m	1根/本
TB02390	开关电源线/スイッチコード Ass'y 5 m	1套/セット
TP05777	超高压软管/超高压ホース 10 m	1根/本
TB02545	开关电源线/スイッチコード Ass'y 10 m	1套/セット
TB02141	脚踏开关/フットスイッチ Ass'y	1套/セット
TA92729	油罐/オイル缶 Ass'y	1罐/缶
TB02142	挂夹/フックランプ Ass'y	1套/セット

到冲头中心距离/ポンチセンタまでの寸法



	A	B
HS11-1624	127	134
HS07-1624	105	94
HS06-1322	84	85



PUMP 冲孔机HS系列用油压泵/セルフアースHSシリーズ用ポンプ

Model HPD-05

- 复动/複動



规格/仕様

型号/型式	HPD-05	
电源(单相)/電源 (单相)	230 V AC	
最高使用压力/最高使用压力	MPa (kgf/cm ²) 68.65 (700)	
吐出量/吐出量	50 Hz	60 Hz
	无负荷时/無負荷時 L/min	1.20 1.44
	68.65MPa时/時 L/min	0.55 0.66
马达/モータ	0.4 kW 4P	
油缸油量/タンク油量	L 4.0	
吐出口径/吐出口径	Rc 3/8	
电磁阀/電磁バルブ	三位四通阀/4方3位置弁	
主体重量/本体質量 (重量)	kg 32.5	