

NS Pump **NP-KX**Series



NS Pump NP-KX Series



NP-KX-500

特長 Features

- 視認性に優れたLED表示
- 高耐圧 最高 60MPa 送液可能
- 外部入力信号 RS232C、DC1-5V、DC4-20mA
- 400ml/min. まで多機種

- ◎Easy-to-see LED display offers superb visual recognition
- ◎Max pressure-resistant feed of 60MPa possible
- ◎External input signal RS232C, DC1-5V, DC4-20mA
- ◎Various models up to 400ml/min

仕様 Specifications

NP-KX-500/800

| 型式 Model | 流量 (ml/min.) Flow rate (ml/min) | 最高吐出圧力 (MPa) Max delivery pressure (MPa) | 接液部材質 Wetted part material | 外形寸法※ (mm) External dimensions (mm) | 重量 Weight | 電源 Power source | 外部入力 External input |
|-------------|------------------------------------|---|---|--|--------------|--------------------|--|
| NP-KX-510 | 0.01 ~ 10 | 60 | SUS316 ルビー サファイア セラミックス PTFE PEEK | 230(W) 224(H) 455(D) | 17kg | AC100 6A | RS232C, DC1-5V, DC4-20mA, BRAKE |
| NP-KX-520 | 0.02 ~ 20 | 60 | | | | | |
| NP-KX-540 | 0.04 ~ 40 | 50 | | | | | |
| NP-KX-550 | 0.05 ~ 50 | 35 | | | | | |
| NP-KX-500 | 0.1 ~ 100 | 35 | | | | | |
| NP-KX-820 | 0.2 ~ 200 | 15 | | | | | |
| NP-KX-840 | 0.4 ~ 400 | 10 | | | | | |
| NP-KX-510P | 0.01 ~ 10 | 10 | PEEK ジルコニア ルビー サファイア セラミックス PTFE フッ素系ゴム | | | | |
| NP-KX-520P | 0.02 ~ 20 | 10 | | | | | |
| NP-KX-540P | 0.04 ~ 40 | 10 | | | | | |
| NP-KX-550P | 0.05 ~ 50 | 8 | | | | | |
| NP-KX-500P | 0.1 ~ 100 | 8 | | | | | |
| NP-KX-820P | 0.2 ~ 200 | 4 | | | | | |
| NP-KX-840P | 0.4 ~ 400 | 3 | | | | | |

上記以外の仕様はご相談ください。
※外形寸法には配管を含みません。

Please contact us for details about specifications other than those provided above.
* External dimensions do not include tubing.



NP-KX-200



NP-KX-2000

特長

Features

- 視認性に優れたLED表示
- 外部入力信号 RS232C、DC1-5V、DC4-20mA
- 微量流量対応
- 低価格

- ◎Easy-to-see LED display offers superb visual recognition
- ◎External input signal RS232C, DC1-5V, DC4-20mA
- ◎Accommodates extremely small flow rates
- ◎Competitively priced

仕様

Specifications


NP-KX-200/2000

| 型式 Model | 流量 (ml/min.) Flow rate (ml/min) | 最高吐出圧力 (MPa) Max delivery pressure (MPa) | 接液部材質 Wetted part material | 外形寸法※ (mm) External dimensions (mm) | 重量 Weight | 電源 Power source | 外部入力 External input |
|---------------------------|------------------------------------|---|--|--|---------------------------------------|--------------------|--|
| NP-KX-201 NP-KX-2001 | 0.001 ~ 1.0 | 30 | SUS316 ルビー サファイア セラミックス PTFE PEEK | 【NP-KX-200】 145(W) 160(H) 305(D) | 【NP-KX-200】 4.5kg 5.5kg | AC100 3A | RS232C、 DC1-5V、 DC4-20mA、 BRAKE |
| NP-KX-210 NP-KX-2010 | 0.01 ~ 10 | 30 | SUS316 ルビー サファイア セラミックス PTFE PEEK | | | | |
| NP-KX-220 NP-KX-2020 | 0.02 ~ 20 | 15 | SUS316 ルビー サファイア セラミックス PTFE PEEK | | | | |
| NP-KX-201P NP-KX-2001P | 0.001 ~ 1.0 | 10 | PEEK ルビー サファイア セラミックス PTFE フッ素系ゴム | 【NP-KX-2000】 150(W) 195(H) 368(D) | 【NP-KX-2000】 6kg | | |
| NP-KX-210P NP-KX-2010P | 0.01 ~ 10 | 10 | PEEK ルビー サファイア セラミックス PTFE フッ素系ゴム | | | | |
| NP-KX-220P NP-KX-2020P | 0.02 ~ 20 | 10 | PEEK ルビー サファイア セラミックス PTFE Fluororubber | | | | |


上記以外の仕様はご相談ください。
※外形寸法には配管を含みません。

Please contact us for details about specifications other than those provided above.
* External dimensions do not include tubing.


NP-KX-800

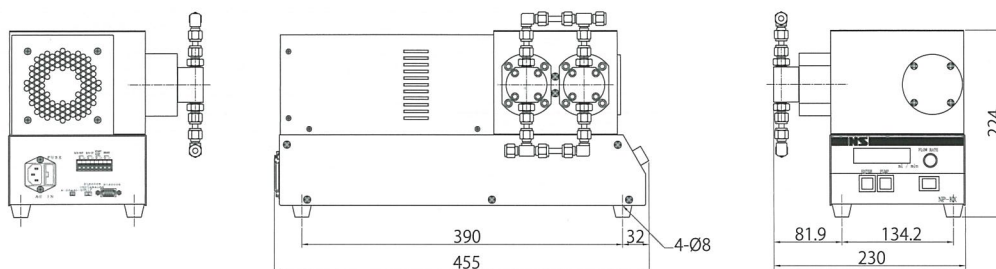

NP-KX-200

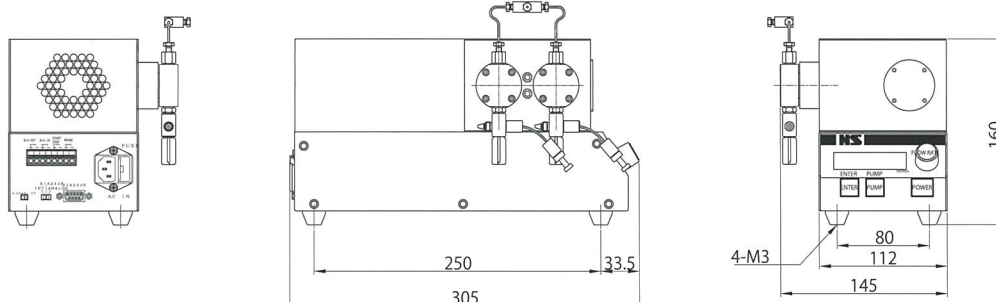

NP-KX-2000

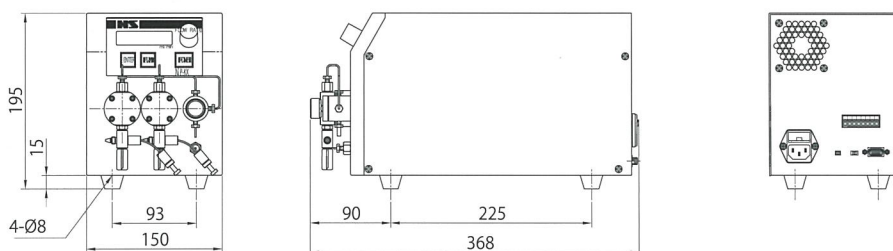

製品改良の為、予告なく仕様・外観等変更することがあります。

For improvement, the specifications, appearance, etc. of the product is subject to change without prior notice.

本カタログの他、高圧・定量プランジャーポンプを極微量から1000ml/min まで各種取り揃えております。ご要望の仕様に該当したカタログをご請求願います。

Beside the pumps in this catalog, there are different models of high-pressure fixed-displacement plunger pumps whose delivery ranges from very low rate to 1000ml/min. Please contact us for the appropriate catalog carrying the specifications you desire.

NS 日本精密科学株式会社

〒173-0011 東京都板橋区双葉町 25-10

TEL 03(3964)1198 (代) FAX 03(3964)1199

<http://www.nihon-exa-sci.com>

E-mail: info@nihon-exa-sci.com

NIHON SEIMITSU KAGAKU CO.,LTD

25-10, Futabacho, Itabashi-ku, Tokyo 173-0011

TEL +81-3-3964-1198 FAX +81-3-3964-1199

<http://www.nihon-exa-sci.com>

E-mail: info@nihon-exa-sci.com