

压缩泵 & 真空泵 / Compressor and Vacuum Pump



型式 DP0102



面向中国
RoHS 机种
12V

采用无炭刷马达 兼用 / Dual Type
/ Brushless DC Motor
(12 V DC)

空气量和消耗功率 / Airflow & Electric Current

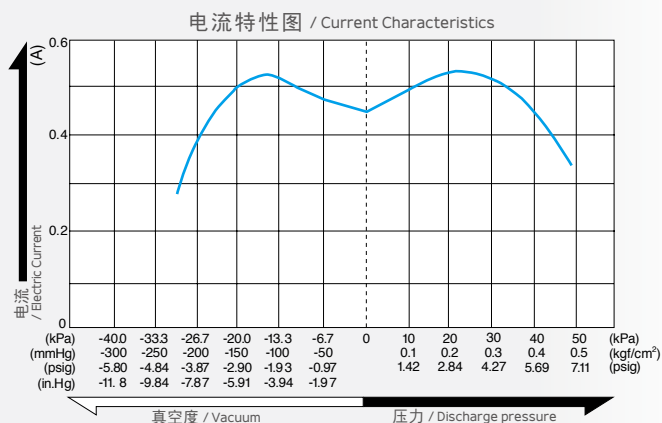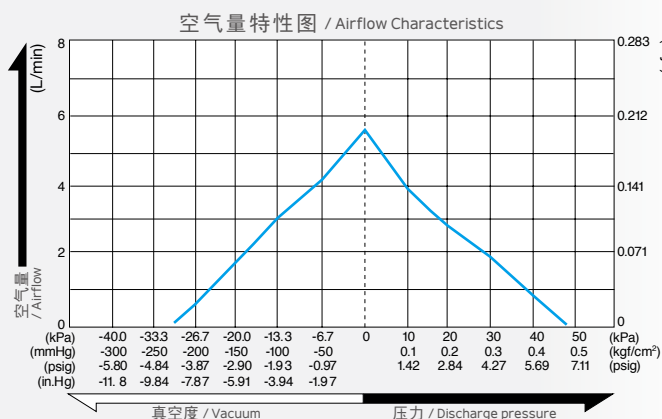

※ 特性图只是参考值，并不是保证值。
/ The characteristic charts are for reference only and are not guaranteed.

规格 / Specifications


达到真空度 / Attainable Vacuum	-33.3 kPa (-250 mmHg) -333 mbar - 9.84 in.Hg
吐出空气量 / Free Air Displacement	5 L/min 0.177 cfm
额定电压 / Rated Voltage	12 V DC
最高压力 / Maximum Pressure	45 kPa (0.45 kgf/cm ²) 0.45 bar 6.4 psig
最大电流 / Maximum Current	0.7 A
额定时间 / Duty Cycle	连续 / Continuous
使用压力范围 / Working Pressure Range	-26.7 kPa ~ 45 kPa (-200 mmHg ~ 0.45 kgf/cm ²) -267 mbar ~ 0.45 bar -7.87 in.Hg ~ 6.4 psig
耐用时间 / Rated Performance	5,000 小时 / hours
吸入口尺寸 / Inlet	φ6 mm (外径) 直管接头 / 6 mm O.D. straight barb
吐出口尺寸 / Outlet	φ6 mm (外径) 直管接头 / 6 mm O.D. straight barb
线圈绝缘等级 / Coil Insulation Class	相当于 E 类 E or its equivalent
安装尺寸 / Mounting Dimensions	50 (L) x 30 (W) mm 1-31/32" (L) x 1-3/16" (W)
本体重量 / Weight	0.25 kg 0.55 Lbs
导线长度 / Leadwire Length	400 mm 15-3/4"

用途例 / Application Examples

内窥镜 / Endoscopes



机械加工时的切屑去除 / Removal of micromachining chips



外形及安装尺寸图 / Dimensional Outline Drawing (单位 / Unit : mm)

