

# 12英寸有纸记录仪

## 不锈钢AISI316标准

DE WIT压力记录仪P-12

DE WIT温度记录仪T-12



Rectangular 12" Chart Recorder  
 De Wit model PP-12-T



中国经销商：  
 广州绿图控仪器仪表有限公司  
 Http://www.chartg.com  
 电话：020-34511909 13650779822

### 规范：

外形尺寸336 x 463 x 150 mm，  
 适用于墙壁或面板安装。

### 外壳材料：

ST stel Steel AISI 316，

用一次性记录笔，  
 可防风雨实时记录。

机械弹簧缠绕发条，  
 24小时(顺时针方向)。

窗层压安全玻璃，耐刮擦。

### 压力包含

部件316 SS至NACE (酸性气体服务)

-精度等级1，0

(压力高达20.000 psi )

-精度等级2，0

(压力为25.000 psi )和30.000 psi

-连接底部(墙壁安装)

或背部(面板安装，便携式版本)

NPT螺母

可测量最低压力范围：0-500PSI

可测量最高压力范围：0-30000PSI

可测量最低温度：- 170摄氏度

可测量最高温度：+ 600摄氏度

最小温度跨度：60摄氏度

### 操作

-便携式执行(添加T至型号)

-轭架安装( 2 "管，添加Y至型号)

-机械弹簧缠绕发条旋转时间：

1小时,4小时,8小时,12小时或7天

(顺时针，可选逆时针)

-机械弹簧缠绕可切换发条旋转时间：

1小时/15分钟,1小时/4小时,24小时/7天

(顺时针)


-电池操作的多可编程Sonceboz时钟

(逆时针)

-其他范围和工艺连接：

可根据要求提供 - 双笔、三笔

# Dimensional Data P-12 (mm)

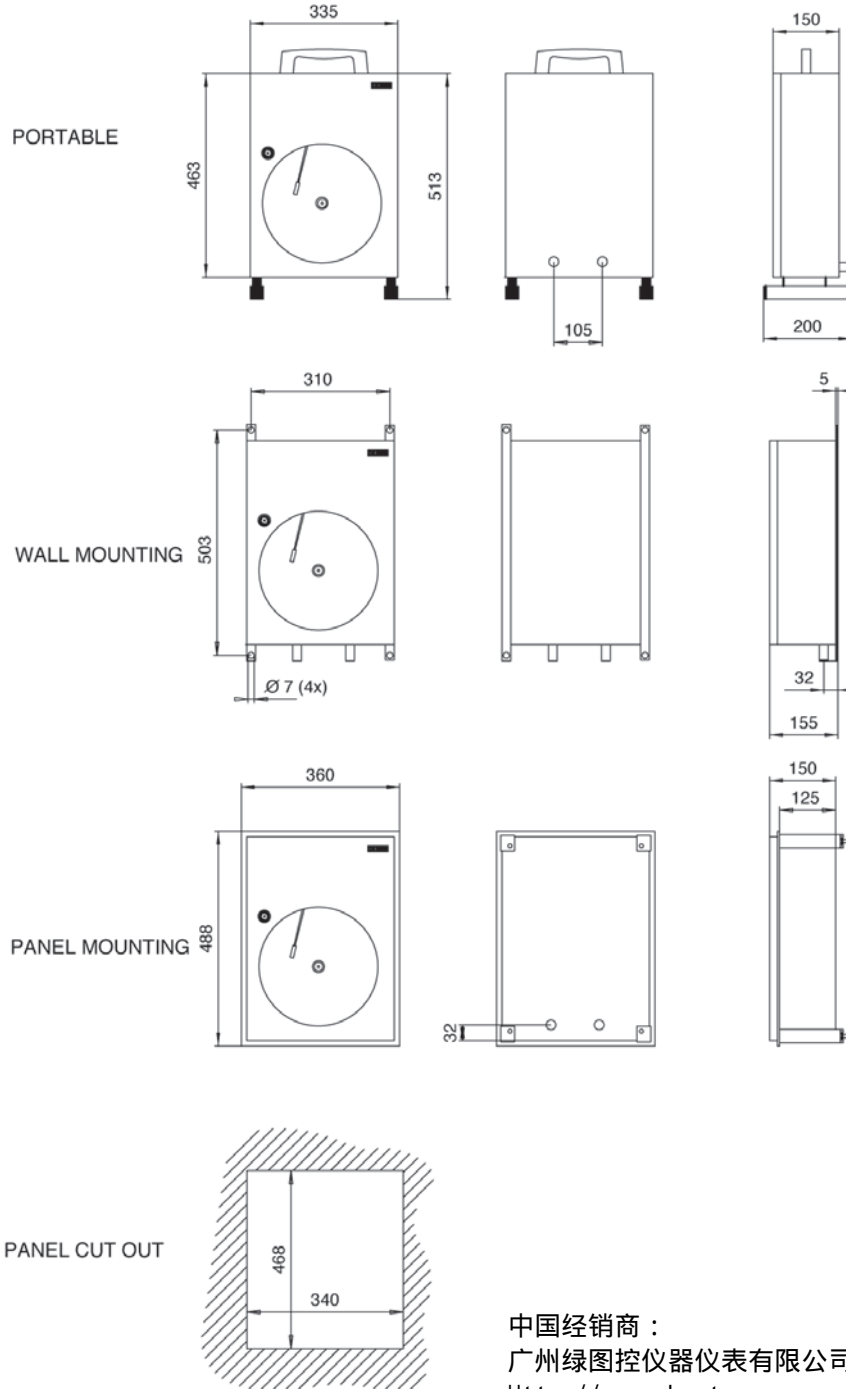

中国经销商：  
 广州绿图控仪器仪表有限公司  
[Http://www.chartg.com](http://www.chartg.com)  
 电话：020-34511909 13650779822

**Ordering information:**

- Model number
- Mounting: wall mount/panel mount/portable
- Range
- Clockwork revolution time
- For temperature recorders: capillary length, connection and bulb specifications
- Options, if any

Our recorders are supplied with 50 recorder charts and 1 spare feltpen. Recorders De Wit model P-12 and T-12 can be calibrated to suit existing charts of for example Barton, Bristol Babcock etc. Please specify in case of order. If you require a calibration certificate (traceable to (inter)national standards) please specify in case of order.