




韩国温度压力记录仪（电池式）

广州绿图控仪器仪表有限公司 电话：020-34511909 13650779822

E-mail:chart@chartg.com HTTP:www.chartg.com

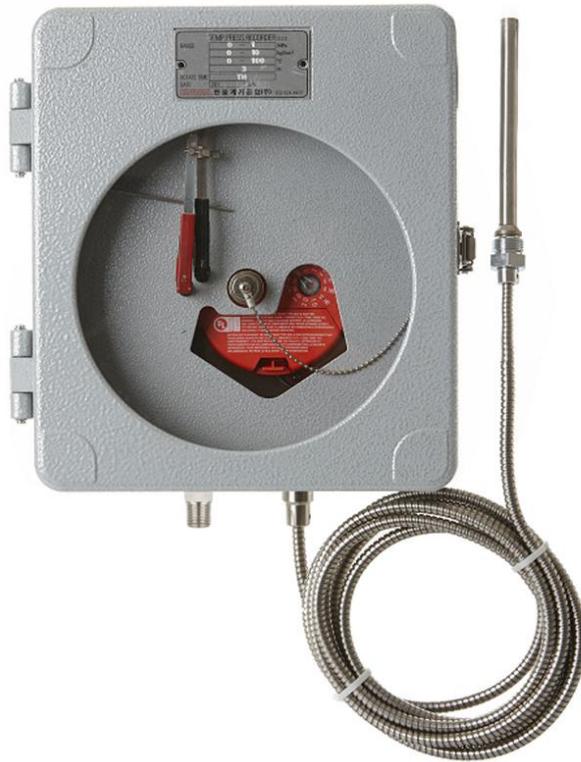

概要：

记录仪可以对压力过程中的连续监测进行记录，同时对各种系统中的温度传感器进行记录检查，并用于记录和指示需要防爆地方的压力，如化工厂等。

介绍：

用于记录压力过程中的连续监测，同时检查/记录各种系统中的温度传感器，并用于记录和指示需要防爆的地方的压力，如化工厂等。

- 操作简单，易于操作
- 适用于无电源的防爆场所
- 根据测量记录时间和压力范围的不同选项
- 根据温度/毛细管长度/热传感器单元的不同选项
- 精确的质量控制和测量管理，在运行过程中记录纸上持续记录压力变化
- 这台记录仪的外壳是由铸造铝制成的，抗冲击能力很强。

参数：

记录纸直径：200mm

记录仪精确度：±3.0%(满刻度)

记录范围（可选）：-0.1~0MPa 到 0-100MPa 温度：-20℃~500℃

工作压力：

静态压力：75%(满刻度)



韩国温度压力记录仪（电池式）

广州绿图控仪器仪表有限公司 电话：020-34511909 13650779822

E-mail:chart@chartg.com HTTP:www.chartg.com

动态压力：65%(满刻度)

机箱材料：压铸，紧固件类型

压力接口（可选）：STS304 PT1/4 3/8 1/2 英寸

温度接口（可选）：PT,PF,NPT1/2 英寸

可视窗口：丙烯酸树脂

元素：C型弹簧管 STS304 STS316，波纹管（青铜）


记录仪驱动器：便携式（电池）

记录周期可设定：30分；1,3,4,12,24 小时；2, 4, 7, 8, 16 天；

安装方式：墙式

温度传感器：长度 15cm

温度软管长度：30cm,可另外增加长度（收费）。

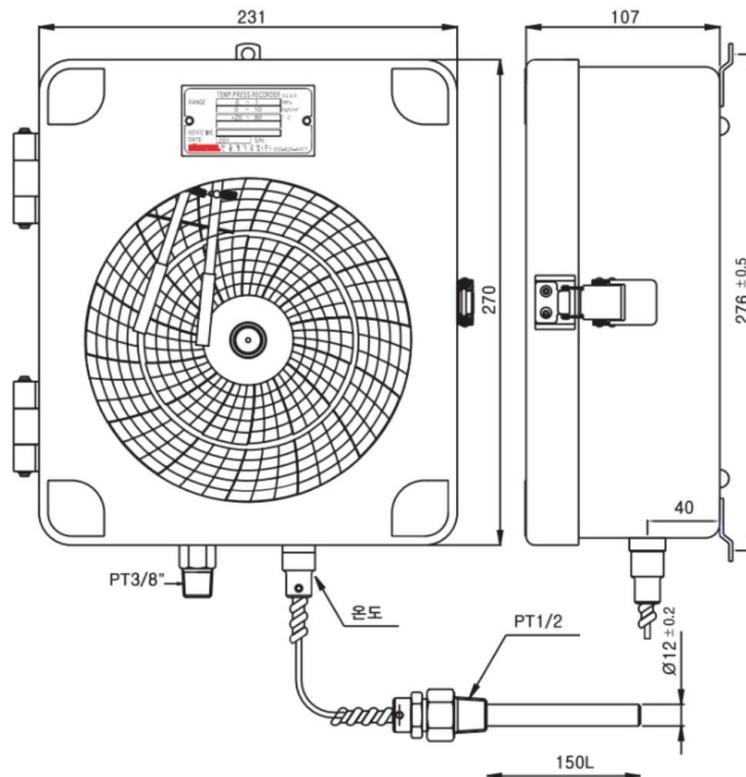

HW-PR420