


埋入型

面板安装型

型号表示方法

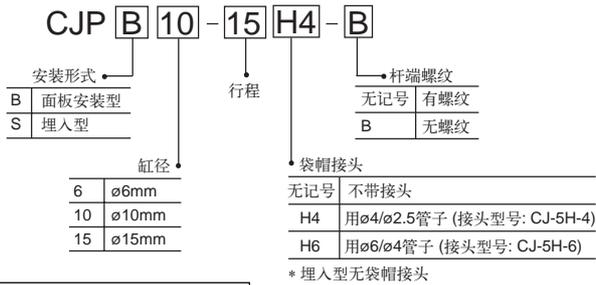

标准规格

缸径 (mm)	6	10	15
使用流体	空气		
动作方式	单作用-弹簧压回		
最高使用压力 MPa	0.7		
最低使用压力 MPa	0.2	0.15	
环境和流体温度	-10~70°C (但未冻结)		
缓冲	无		
使用活塞速度	50~500 mm/s		
行程公差 mm	+1.0 0		
* 给油	不需要		
接管口径	M5×0.8 (面板安装型)		


* 如给油, 请用透平1号油ISOVG32。

行程/弹簧力

缸径 (mm)	标准行程 (mm)	弹簧力 (N)	
		缩回位置	伸出位置
6	5,10,15	1.42	3.92
10	5,10,15	2.45	5.98
15	5,10,15	4.41	10.8

外形尺寸图 (毫米)


面板安装型CJPB

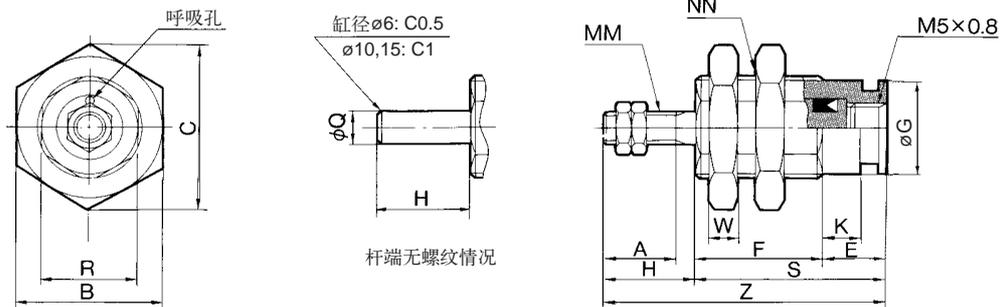

缸径 (mm)	A	B	C	E	F			G	H	K	MM	NN	R	S			W	Z			Q
					5st	10st	15st							5st	10st	15st		5st	10st	15st	
6	7	12	13.9	6	12.5	19.5	26.5	8.5	9	3.5	M3X0.5	M10X1.0	9	18.5	25.5	32.5	3	27.5	34.5	41.5	3
10	10	19	22	6	14.5	21	28	12	12	3.5	M4X0.7	M15X1.5	13	20.5	27	34	4	32.5	39	46	5
15	12	27	31	7	16.5	22.5	29	19	14	4.2	M5X0.8	M22X1.5	20	23.5	29.5	36	5	37.5	43.5	50	6

st: 气缸行程 (毫米)

埋入型CJPS

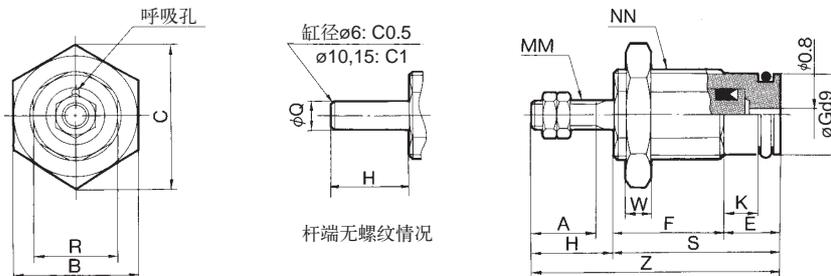

缸径 (mm)	A	B	C	E	F			G	H	K	MM	NN	R	S			W	Z			Q
					5st	10st	15st							5st	10st	15st		5st	10st	15st	
6	7	12	13.9	6	12.5	19.5	26.5	8.5	9	3.5	M3X0.5	M10X1.0	9	18.5	22.5	32.5	3	27.5	34.5	41.5	3
10	10	19	22	6	14.5	21	28	12	12	3.5	M4X0.7	M15X1.5	13	20.5	27	34	4	32.5	39	46	5
15	12	27	31	7	16.5	22.5	29	19	14	4.2	M5X0.8	M22X1.5	20	23.5	29.5	36	5	37.5	43.5	50	6

st: 气缸行程 (毫米)