


300HT 系列标准热电偶

- 适用于 2100°F (1149°C) 甚至更高工作温度；
- 标准的工业色彩标记，快速识别
- 非常通用的设计
- 一般接头安装

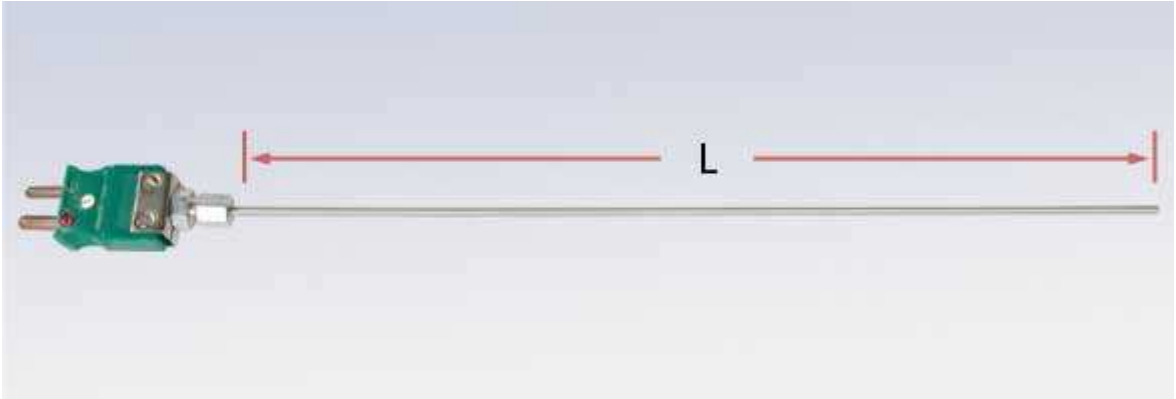

Part Numbers:

Create Part Number >>>>>	300HT								
偶丝分度					AO	W2	INC	10	0
铂 13% 铑/铂	R								
铂 10% 铑/铂	S								
铂 30% 铑/铂 6% 铑	B								
钨 5% 铼/钨 26% 铼	C								
钨 3% 铼/钨 25% 铼	D								
护套直径									
.062"	C								
.125"	D								
.250"	F								
.375" (AL ₂ O ₃ only)	M								

中国一级代理：珠海恒智电子科技有限公司

地址：珠海明珠南路 2029 号台商协会中心 502 室 邮编：519000

http://www.china-hz17.com E-mai:hz@china-hz17.com

电话：0756-8534052

传真：0756-8534051

插入长度 "L"					
1 到 24 英寸 超过 24 英寸, 请向我们咨询					
绝缘材料 参看材料表					
三氧化铝 (AL ₂ O ₃)					
氧化铍(BeO)	BO				
二氧化铪(HfO ₂)	HO				
氧化镁(MgO)	MO				
节点类型					
接地型					
不接地型 (标准)		W4			
露端型		W5			
护套材料 参看材料表					
镍基合金 600					
		钨	MOL		
		钽	TAL		
		一氧化铝	ALO		
		铂 10% 铯	PLT		
接头类型 (其他材料的请咨询我们)					
		111 标准插头			
		131 微型插头 (护套直径 0.062 到 0.125 可用)		20	

中国一级代理: 珠海恒智电子科技有限公司

地址: 珠海明珠南路 2029 号台商协会中心 502 室 邮编: 519000

<http://www.china-hz17.com>

E-mail: hz@china-hz17.com

电话: 0756-8534052

传真: 0756-8534051

109 高温插头	30	
其他信息		
无		
特定要求，请咨询我们		999
注意：欢迎使用公制单位，如 mm。		

中国一级代理：珠海恒智电子科技有限公司

地址：珠海明珠南路 2029 号台商协会中心 502 室 邮编：519000

<http://www.china-hz17.com> E-mail: hz@china-hz17.com

电话：0756-8534052

传真：0756-8534051