

BSITK 渗漏巡检技术套装




Tramex BSITK渗漏巡检技术套装是一个完整的湿度和湿度测试套装，具有多功能的 MEX5含水量测定仪，可对许多建筑材料（如干墙、木材、石膏、砖、瓷砖、弹性地板、层压板和屋顶）的湿度条件进行无创测试。MEX5内置湿度计和红外表面温度计，用于测试环境相对湿度、温度和露点以及表面温度。这些可用于识别易于微生物霉菌生长的有害冷凝条件。重型手持针式探头测量木材和干墙中的水分含量，以及其他材料的WME读数。Tramex BSITK渗漏巡检技术套装配有保护性的简易旅行箱。



套装置：

1. 含水量测定仪MEX5
2. 适用于Android和iOS的应用程序（不包括手机）
3. 重型木材针式探头

产品订货码：BSITK

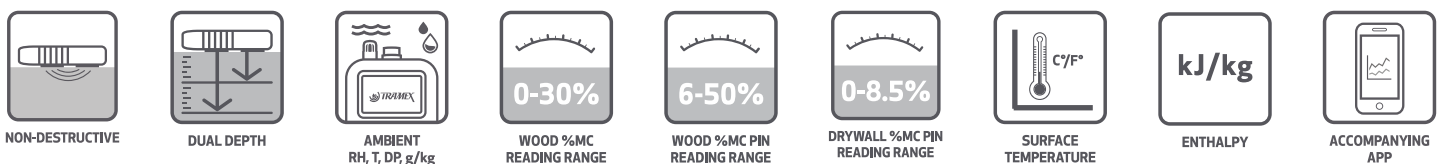

规格

含水量测定仪MEX5



Tramex MEX5 含水量测定仪是一款数字双深度、无损水分计，适用于木材和各种建筑材料，如干墙、石膏、瓷砖和砖石。MEX5 含水量测定仪具有用于环境条件和湿度值的内置湿度计、红外表面温度计，还包括用于现场平衡RH读数的外部原位RH探头，以及用于木材、干墙和WME读数的针式探头。

水分测试结果可以可视化地理标记的Tramex Meters应用程序，并转化为水分地图，报告和图表共享。

尺寸:	180mm×85mm ×40mm	木材含水量 (NDT) :	0 ~30%
重量:	290g	MC 木材含水量 (Pin) :	6%~ 50% MC
材质:	ABS 机身	干墙含水量(Pin):	0 ~ 8.5% MC
电源:	2 节 AALR6 碱性电池 ((已包含)	建筑材料参考比例:	0 ~100
显示屏:	数字式58mm × 35mm	相对湿度:	0~99%
测量深度:		湿度精确度:	0% ~ 99%RH ± 2% @ 25°C / 77°F
浅深度:	10mm		
深深度:	30mm		

套装规格

尺寸:	350mm x 230mm x 90mm	重量:	1.55kg
电源:	ALR6碱性 (含)		

