




端子图

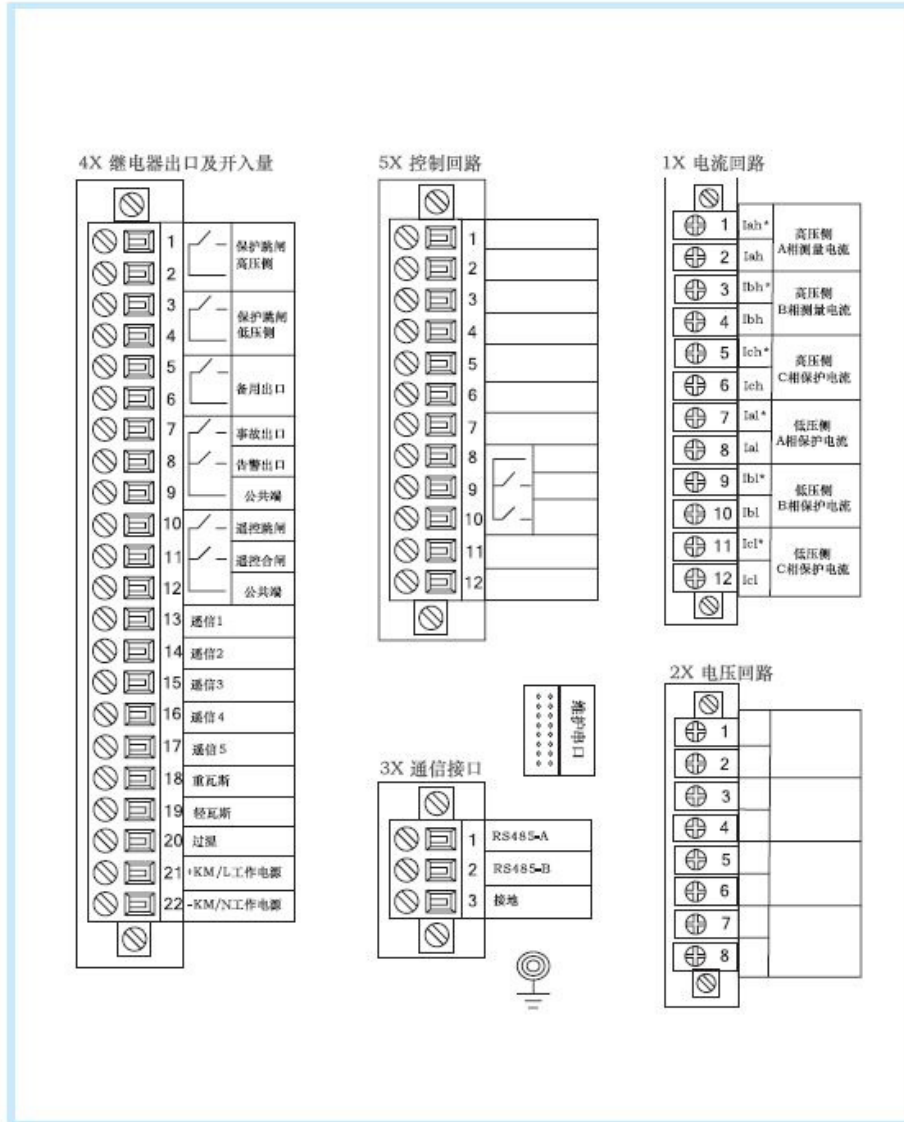

SXFY BC9900变压器差动保护装置

变压器差动保护装置

装置概述

功能及适用范围

适用于110kV以下电压等级的变压器保护。可以集中组屏，也可以在开关柜就地安装，全面支持变配所综合自动化系统。

保护功能

- 差动速断保护
- 比例差动保护（二次谐波闭锁、CT断线闭锁）
- 重瓦斯保护/告警
- 轻瓦斯告警
- 过温保护/告警
- 控制故障告警

输入输出功能

- 12路外部开关量输入
- 10路交流模拟量输入
- 7路开关量输出

控制功能

- 断路器遥控分/合闸
- 远方操作闭锁
- 断路器防跳闭锁控制

通信功能

- 具有RS485通信串口
- 波特率300~9600可设置
- 支持MODBUS和IEC870-5-103规约

特点

- 小型化设计，安装方便，可以集中组屏，也可以在开关柜就地安装
- 抗强干扰设计，可靠性高，抗干扰能力强，符合IEC电磁兼容标准（最高严酷等级）
- 电源、操作回路交直流两用
- 超低功耗
- 可以实现远方定值整定与修改
- 全汉化128 × 64液晶显示
- 最多能保存64条事件顺序记录，掉电不丢失
- 具有故障录波功能，录波数据掉电不丢失

