

干湿两用型 还可吸取金属切屑

高强度不锈钢机身, 超强吸取能力!

■SPSV-110L-8A ■SPSV-110-8A

储尘桶实际容量22L

储尘桶实际容量10L

可吸油与金属铁屑混合物!
抗冲击及翻倒的不锈钢机身

可吸油、金属切屑!

改进的干湿两用型

在原先可吸除一般垃圾、水的基础上, 增加了可吸金属切屑的功能。

维护方便

储尘桶和过滤网都能用水清洗。在与食品有关及卫生要求高的生产场所也能放心使用。

高性能过滤网构造

维护方便且能挡住含油金属切屑的新型过滤网构造!

干湿两用

手动抖尘

附件收纳方便

管径 $\phi 38$


电源线长度 8m

220V



储存桶容量增大!
带有“推杆”, 方便移动!

●附属品



- ① $\phi 38$ T型地刷套件
- ② $\phi 38$ 圆吸头
- ③ $\phi 38$ 扁吸头(大)
- ④ $\phi 38$ 铝制直管1根
- ⑤ $\phi 38$ 铝制握把弯管
- ⑥ $\phi 38$ 软管(长2m)

干湿两用型 轻便小巧, 方便移动

价格优惠、功率强!!

■SAV-110R-8A

储尘桶实际容量8L

干湿两用型

从一般垃圾到洒在地面上的水或饮料都能吸除, 用途广泛!

轻便 & 小巧

和以前的机种相比, 重量减轻了10.2%。移动及清扫时的操作更方便。

维护方便

过滤网和储尘桶都能用水清洗, 维护简单方便!

低噪音化→降低10dB

和以前的机种相比, 噪音降低了10dB。
※以前的机种 SAV-134-II

干湿两用

手动抖尘


管径 $\phi 32$

电源线长度 8m

220V



●附属品



- ① $\phi 32$ 地刷套件
- ② $\phi 32$ 扁吸头套件
- ③ $\phi 32$ PVC直管(2根一套)
- ④ $\phi 32$ 软管(长1.8m)

干式 便于办公室的清扫!!

纸袋式干式吸尘器

■SAV-110KP-8A

储尘桶实际容量6L

新产品

半透明储尘桶

储尘桶为半透明, 桶内状况一目了然。

推把

附带便于操纵扫地机的“推把”


吸头收纳座

可将自带的扁吸及方刷吸头存放在吸头收纳座内, 无需担心丢失。

维护方便

采用纸袋式过滤网, 垃圾处理方便。

●附属品



- ① $\phi 32$ 地刷
- ② $\phi 32$ 扁吸
- ③ $\phi 32$ 直管(2根一套)
- ④ $\phi 32$ 方刷
- ⑤ $\phi 32$ 软管(长1.8m)

●附属品



纸袋过滤网
自带1个+赠品5个
●另售品 5个/组



干式 DRY

附属品 收纳方便

纸袋方式

管径 $\phi 32$

电源线长度 8m

220V

大型高功率万能型 储尘桶简单拆装构造

■SV-2001EG-8A

储尘桶实际容量40L

SUIDEN万能型

粉尘、液体、油都可以连续吸取

吸管口径φ50

大块东西也能轻松吸取

圆润静音设计

不刺耳的圆润音质

抖尘装置

为防止过滤器堵塞装有手动抖尘装置

垃圾处理简单

按下控制杆就可拆装储尘桶

超强型

高效吸引力

安全拆装储尘桶

带有缓冲装置滑动下降

桶底带轮子

拆下的储尘桶可简单移动

可吸
油、金属
切屑!




万能型 手动抖尘 EG 储尘桶 塑料袋可安装 管径φ50
电源线长度 20m 220V



●可拆装储尘桶(参考图实物稍有不同)



●油污铁屑 清洁保养

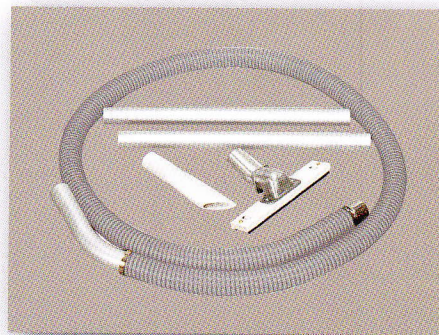

●附属品

软管组件, 延长直管(铝制品2根), 尖吸, 地板地刷, 吸尘管

超强吸尘器规格表

吸引型	型号	电源	消耗电力 (kW)	电流值 (A)	电源线 (m)	最大风量 (m ³ /min)	最大真空压 (kPa)	过滤器面积 (m ²)	软管		储尘桶容量 (L)	本体尺寸 (mm)	本体重量 (kg)
									外径 (mm)	长度 (m)			
万能型	SV-2001EG-8A	单相220V/50Hz	2.2	8.0	20	4.8	18.0	2.3	50.0	3.0	40.0	W550 D800 H1010	51
干湿两用型	SPSV-110L-8A	单相220V/50Hz	1.1	6.0	8	2.7	23.0	0.16	38.0	2.0	22.0	W370 D410 H800	7
干湿两用型	SPSV-110-8A	单相220V/50Hz	1.1	6.0	8	2.7	23.0	0.14	38.0	2.0	10.0	W370 D410 H580	14
干湿两用型	SAV-110R-8A	单相220V/50Hz	1.1	6.0	8	2.6	23.0	0.16	32.0	1.8	8.0	W340 D360 H485	7
干型	SAV-110KP-8A	单相220V/50Hz	1.1	6.0	8	2.6	23.0	0.3	32.0	1.8	6.0	W340 D360 H770	7.2